
BL Panel Backlit

BL Backlit Panel 620mm 4200lm 32W 90D 830 weiß 900mA
Artikel-Nr.: 718088



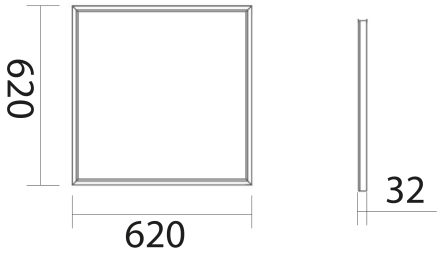

WAGO Winsta© ready

90 °
Ausstrahlungswinkel

IP40
Schutzart (IP)

4200 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1

50000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED Backlit Panel, 4.200 Lumen, 32W, 90° Direktstrahl, CRI >80, 3.000 Kelvin, IP40, Schutzklasse III, dimmbar, UGR BL Panel Backlit Artikel 718088 LED Panel für die Montage als Aufbau / Einbau / Pendel - aus hochwertigen, weiß beschichteten Rahmen aus Aluminium . Mikroprismatische Schicht für Moduldecken mit verdecktem oder sichtbarem Trägersystem. Sehr flache und kompakte Bauweise mit einer Gesamthöhe von 32 mm. Homogene Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche, Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 4200 lm; Stromstärke max. 0,9 A, Farbwiedergabe >80 ; Lichtfarbe weiß , Farbtemperatur 3000 K; UGR

TOP-FEATURES

//__ Beste Lichtqualität mit exakter Entblendung dank UGR <19

//__ Mögliche Montagen: Aufbau / Einbau / Pendel

//__ Geeignet für besonders anspruchsvolle Umgebungen, dank IP40 Schutzart

>80 | IP40 | 3000 K

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261103 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Panel Backlit

BL Backlit Panel 620mm 4200lm 32W 90D 830 weiß 900mA
Artikel-Nr.: 718088

BETTER LIGHT

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	620,0
Länge [mm]	620,0
Höhe/Tiefe [mm]	32
Montageart	Aufbau / Einbau / Pendel
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart (IP)	IP40
Mit Betriebsgerät	nein
Blendbegrenzung (UGR)	<19

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Nennspannung [V]	35 - 36
Gesamteffizienz [lm/W]	131
Nennstrom [A]	0,9
Max. Systemleistung [W]	32

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	90
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	4200
Farbtemperatur [K]	3000
Lichtfarbe	weiß
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	D

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK03
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716953329
Artikel-Nr.	718088
Nettogewicht [g]	1950
Bruttogewicht [g]	18200
Bruttobreite [mm]	260,0

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261103 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Panel Backlit

BL Backlit Panel 620mm 4200lm 32W 90D 830 weiß 900mA
Artikel-Nr.: 718088

Bruttohöhe [mm]	660,0
Bruttolänge [mm]	685,0
Zolltarifnummer	94054239
Nettobreite [mm]	620,0
Nettohöhe [mm]	32
Nettolänge [mm]	620
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261103 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.