


BL Panel Backlit

BL Backlit Panel 620mm 4500lm 32W 90D 840 weiß 900mA
Artikel-Nr.: 718087



Ausstrahlungswinkel

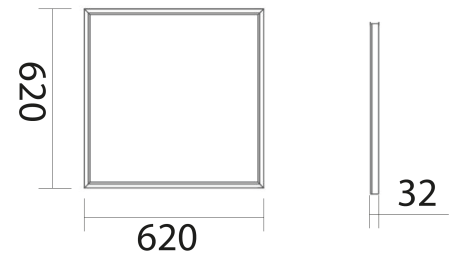

Schutzart (IP)



Bemessungslichtstrom
nach IEC 62722-2-1



Bemessungslebensdauer
L80/B10 bei 25 °C

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED Backlit Panel, 4.500 Lumen, 32W, 90° Direktstrahl, CRI >80, 4.000 Kelvin, IP40, Schutzklasse III, dimmbar, UGR BL Panel Backlit Artikel 718087 LED Panel für die Montage als Aufbau / Einbau / Pendel - aus hochwertigen, weiß beschichteten Rahmen aus Aluminium . Mikroprismatische Schicht für Moduldecken mit verdecktem oder sichtbarem Trägersystem. Sehr flache und kompakte Bauweise mit einer Gesamthöhe von 32 mm. Homogene Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche, Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 4500 lm; Stromstärke max. 0,9 A, Farbwiedergabe >80 ; Lichtfarbe weiß , Farbtemperatur 4000 K; UGR

TOP-FEATURES

//_ Beste Lichtqualität mit exakter Entblendung dank UGR <19

//_ Mögliche Montagen: Aufbau / Einbau / Pendel

//_ Geeignet für besonders anspruchsvolle Umgebungen, dank IP40 Schutzart



BL Panel Backlit

BL Backlit Panel 620mm 4500lm 32W 90D 840 weiß 900mA

Artikel-Nr.: 718087



MECHANISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Breite [mm] | 620,0 |
| Länge [mm] | 620,0 |
| Höhe/Tiefe [mm] | 32 |
| Montageart | Aufbau / Einbau / Pendel |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Mit Betriebsgerät | nein |
| Blendbegrenzung (UGR) | <19 |

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|---------|
| Schutzklasse | III |
| Spannungsart | DC |
| Nennspannung [V] | 35 - 36 |
| Gesamteffizienz [lm/W] | 140 |
| Nennstrom [A] | 0,9 |
| Max. Systemleistung [W] | 32 |

LICHTTECHNISCHE DATEN

| | |
|--|-------------|
| Ausstrahlungswinkel [°] | 90 |
| Farbwiedergabeindex CRI | >80 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] | 4500 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| Lichtfarbe | weiß |

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|-------|
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h] | 50000 |

VERPACKUNGSINFORMATION

| | |
|-------------------|---------------|
| EAN | 4250716953220 |
| Artikel-Nr. | 718087 |
| Nettogewicht [g] | 1950 |
| Bruttogewicht [g] | 18200 |
| Bruttobreite [mm] | 260,0 |
| Bruttohöhe [mm] | 660,0 |

BL Panel Backlit

BL Backlit Panel 620mm 4500lm 32W 90D 840 weiß 900mA

Artikel-Nr.: 718087



| | |
|------------------|----------|
| Bruttolänge [mm] | 685,0 |
| Zolltarifnummer | 94054239 |
| Nettobreite [mm] | 620,0 |
| Nettohöhe [mm] | 32 |
| Nettolänge [mm] | 620 |
| Ursprungsland | CN |

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at