



# COR Pure COB 1400 IP65NA

BL COR Pure COB LED-Strip 1365lm/m 24VDC 15W/m IP65NA 930 5m


Artikel-Nr.: 172077

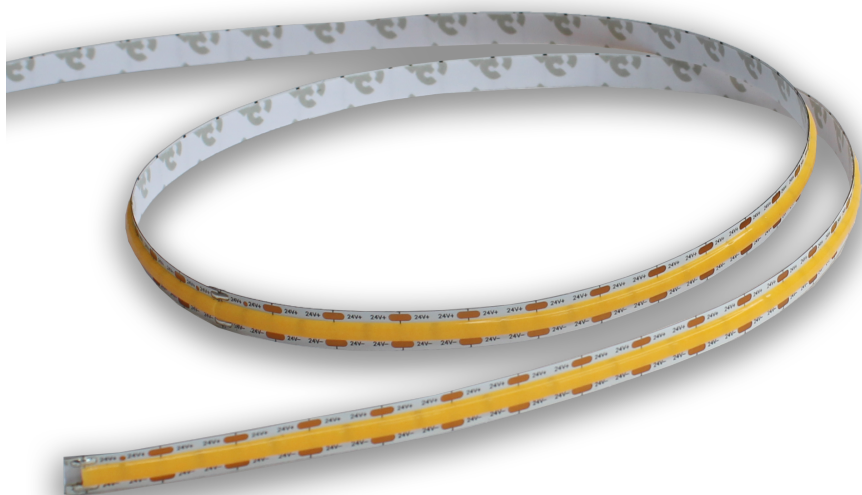

Schutzart (IP)



Länge der einzelnen  
Abschnitte



Farbtemperatur



Lichtstrom je Meter

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Lichtband COR Pure COB 1365lm/m 24VDC 15W/m 91lm/W IP65NA CRI>90 3000K WHITE beidseitig 0,5m Anschlusskabel inkl. Dupont Stecker, 5 Meter/Rolle

## TOP-FEATURES

- //\_ LED-Strip, alle 12,5 mm trennbar
- //\_ Homogene Lichtlinie durch COB-Technologie
- //\_ 640 LEDs pro Meter
- //\_ Plug&Play Stecksystem
- //\_ NANO beschichtet für Feuchtbereiche
- //\_ 24-Volt-Technologie



# COR Pure COB 1400 IP65NA

BL COR Pure COB LED-Strip 1365lm/m 24VDC 15W/m IP65NA 930 5m

Artikel-Nr.: 172077



## MECHANISCHE DATEN

Breite [mm]	8,0
Länge [mm]	5000,0
Höhe [mm]	1,6
Ausführung	Band
Selbstklebend	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Abstand [mm]	1.56
Abstand bezogen auf	LED zu LED
Schutzart (IP)	IP65NA
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	12,5
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	640

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Lampenspannung [V]	24
Eingangsspannungsbereich [V]	23 - 25
Lampenleistung je Meter [W]	15,0
Gesamteffizienz [lm/W]	91

## LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	140
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Farbtemperatur [K]	3000
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom je Meter [lm]	1365
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3

## ANSCHLUSS

Leiterquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]	0.5
Polzahl	2
Max. Länge [mm]	5000

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 25 ... + 40
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	60000
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	60000

## VERPACKUNGSINFORMATION

# COR Pure COB 1400 IP65NA

**BL COR Pure COB LED-Strip 1365lm/m 24VDC 15W/m IP65NA 930 5m**

Artikel-Nr.: 172077



EAN	4250716952285
Artikel-Nr.	172077
Nettogewicht [g]	90
Bruttogewicht [g]	120
Bruttobreite [mm]	203,0
Bruttohöhe [mm]	17,0
Bruttolänge [mm]	230,0
Zolltarifnummer	9405423990
Nettbreite [mm]	8,0
Nettohöhe [mm]	1.6
Nettolänge [mm]	5000
Ursprungsland	CN

\* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben gemessen nach 1 Min. bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K (oder RGB). Diese Werte können einen Toleranzwert von -/+ 10 % (oder -/+ 15 % bei ECO / TWO / RGB / AIR ) aufweisen. Modullänge bei 24 V Eingangsspannung am Modul und Lichtstromabfall 10 % über die angegebene Länge.

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)