


BL COR Pure COB

BL COR Pure COB LED-Strip 900lm/m 24VDC 10W/m IP20 930 5m

Artikel-Nr.: 171845

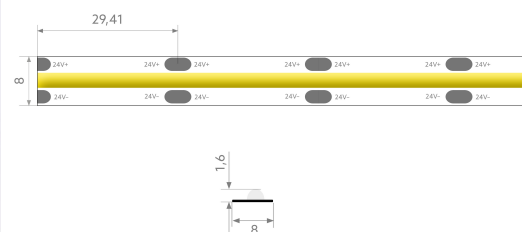

IP20

Schutzart (IP)

29,4
mm

Länge der einzelnen
Abschnitte

weiß

Lichtfarbe

gelb

Farbe

AUSSCHREIBUNGSTEXT


LED-Lichtband LED-Typ: COB 900 lm/m 24VDC 10W/m 90lm/W IP20 CRI>90 3000K, einseitiges Anschlusskabel 50 cm, WHITE Colors und BLT Label 5 Meter

TOP-FEATURES

//__ Punktfreie gelb LED-Lichtlinie mit großem Abstrahlwinkel 142°

//__ Farbwiedergabe >90

//__ Einfache Installation



BL COR Pure COB

BL COR Pure COB LED-Strip 900lm/m 24VDC 10W/m IP20 930 5m

Artikel-Nr.: 171845



MECHANISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Breite [mm] | 8,0 |
| Länge [mm] | 5000,0 |
| Höhe/Tiefe [mm] | 1.6 |
| Höhe [mm] | 1,6 |
| Farbe | gelb |
| Ausführung | Band |
| Selbstklebend | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge der einzelnen Abschnitte [mm] | 29,4 |
| Kleinsten Biegeradius [mm] | 30 |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 544 |

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------|------|
| Schutzklasse | III |
| Spannungsart | DC |
| Lampenspannung [V] | 24 |
| Lampenleistung je Meter [W] | 10,0 |
| Gesamteffizienz [lm/W] | 90 |

LICHTTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|-------|
| Ausstrahlungswinkel [°] | 142 |
| Farbwiedergabeindex CRI | >90 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom je Meter [lm] | 900 |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | G |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |

ANSCHLUSS

| | |
|-----------------|------|
| Polzahl | 2 |
| Max. Länge [mm] | 5000 |

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---------------|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] | - 25 ... + 40 |
|---|---------------|

VERPACKUNGSGEWINNUNG

| | |
|-------------|---------------|
| EAN | 4250716948646 |
| Artikel-Nr. | 171845 |

BL COR Pure COB

BL COR Pure COB LED-Strip 900lm/m 24VDC 10W/m IP20 930 5m

Artikel-Nr.: 171845



| | |
|-------------------|------------|
| Nettogewicht [g] | 120 |
| Bruttogewicht [g] | 120 |
| Zolltarifnummer | 9405423990 |
| Nettobreite [mm] | 8,0 |
| Nettohöhe [mm] | 1.6 |
| Nettolänge [mm] | 5000 |
| Ursprungsland | CN |

* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben gemessen nach 1 Min. bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K (oder RGB). Diese Werte können einen Toleranzwert von -/+ 10 % (oder -/+ 15 % bei ECO / TWO / RGB / AIR) aufweisen. Modullänge bei 24 V Eingangsspannung am Modul und Lichtstromabfall 10 % über die angegebene Länge.

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at