


# Decken- & Wandleuchten Comfort

BL CWL Comfort R500mm 4000lm 38W 110D/I 840 WT MS

Artikel-Nr.: 730060

**BL**  
BETTER LIGHT

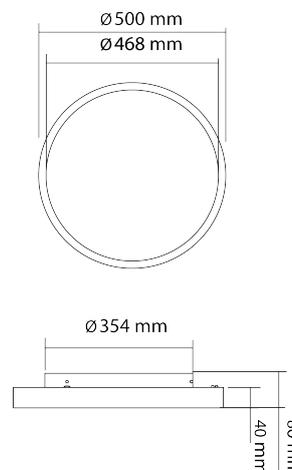

Ausstrahlungswinkel



Geeignet für Notlicht



Höhe



Bemessungslichtstrom  
nach IEC 62722-2-1

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Wand-Deckenleuchte rund Durchmesser 500mm, IP20, Schutzklasse I, Ausstrahlungswinkel direkt 110°, zusätzliche indirekte Ausstrahlung, CRI >80, 4.000 Kelvin, UGR Decken- & Wandleuchten Comfort Artikel 730060 LED Decken- und Wandleuchte mit direkt/indirekt Lichtverteilung für ein angenehmes und homogenes Raumerlebnis. Montagemöglichkeit: Bajonettverschluss Leuchtenkorpus aus hochwertigem Aluminium, welcher mit einer weiß weiß, beschichtet wird. Die Abdeckung ist aus Kunststoff opal. Lumen 4000 lm mit einer Effizienz von 105 lm/W und einer Farbwiedergabe von >80, Gesamtleistung 38 W, Abstrahlwinkel 110°, Lebensdauer 50000 h, Schutzart IP20, UGR

## TOP-FEATURES

- //\_ Farbtemperatur von 4000 K
- //\_ In- und direkter Lichtanteil mit asymmetrischer Ausleuchtung
- //\_ Einfache Montage durch Bajonettverschluss
- //\_ Gehäuse aus Aluminium weiß



# Decken- & Wandleuchten Comfort

BL CWL Comfort R500mm 4000lm 38W 110D/I 840 WT MS

Artikel-Nr.: 730060



## MECHANISCHE DATEN

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses                   | Aluminium                          |
| Gehäusefarbe                             | weiß                               |
| Breite [mm]                              | 500,0                              |
| Länge [mm]                               | 500,0                              |
| Höhe [mm]                                | 80,0                               |
| Durchmesser [mm]                         | 500                                |
| Montageart                               | Aufbau                             |
| Reflektor                                | weiß                               |
| Mit Bewegungsmelder                      | ja                                 |
| Reichweite [m]                           | 4                                  |
| Betriebsgerät                            | LED - Betriebsgerät stromgesteuert |
| Leuchtmittel                             | LED nicht austauschbar             |
| Befestigungsart                          | Bajonettverschluss                 |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | nein                               |
| Geeignet für Notlicht                    | nein                               |
| Werkstoff der Abdeckung                  | Kunststoff opal                    |
| Schutzart (IP)                           | IP20                               |
| Mit Leuchtmittel                         | ja                                 |
| Ausführung der Oberfläche                | matt                               |
| Mit Betriebsgerät                        | ja                                 |
| Notlichtkomponente integriert            | nein                               |
| Blendbegrenzung (UGR)                    | <25                                |

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Schutzklasse               | I             |
| Spannungsart               | AC            |
| Nennspannung [V]           | 230           |
| Betriebsfrequenz [Hz]      | 50 / 60       |
| Art der Dimmung            | nicht dimmbar |
| Gesamteffizienz [lm/W]     | 105           |
| Nennstrom [A]              | 0,95          |
| Max. Systemleistung [W]    | 38            |
| Leistungsfaktor            | 0.95          |
| Flicker Prozent (< 165 Hz) | <5            |

## LICHTTECHNISCHE DATEN

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Funktion                | Bewegungsmelder            |
| Ausstrahlungswinkel [°] | 110                        |
| Farbwiedergabeindex CRI | >80                        |
| Lichtaustritt           | direkt / indirekt          |
| Lichtverteilung         | symmetrisch / asymmetrisch |

# Decken- & Wandleuchten Comfort

**BL CWL Comfort R500mm 4000lm 38W 110D/I 840 WT MS**

Artikel-Nr.: 730060



|   |      |
|---|------|
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]              | 4000 |
| Farbtemperatur [K]  | 4000 |
| Lichtfarbe  | weiß |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | F    |

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

|   |               |
|---|---------------|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] | - 20 ... + 40 |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]   | 50000         |

## VERPACKUNGSINFORMATION

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Artikel-Nr.       | 730060   |
| Bruttobreite [mm] | 560,0    |
| Bruttohöhe [mm]   | 125,0    |
| Bruttolänge [mm]  | 560,0    |
| Zolltarifnummer   | 94051098 |
| Nettobreite [mm]  | 500,0    |
| Nettohöhe [mm]    | 80       |
| Nettolänge [mm]   | 500      |
| Ursprungsland     | CN       |

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)