
BL Decken- & Wandleuchten Pure

BL CWL Pure Anbauleuchte 300mm 1900lm 18W 120D 830/40/57 weiß IP54
Artikel-Nr.: 732000



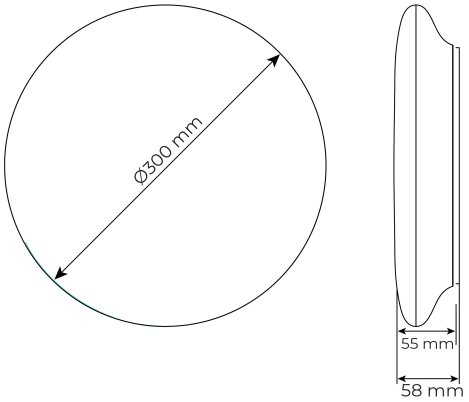

nein	IK08	IP54	18 W
Mit Bewegungsmelder	Schlagfestigkeit	Schutzart (IP)	Max. Systemleistung

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Decken- und Wandleuchte, weiß, mikroprism. Abdeckung, direkt, inkl. Konverter, Color Change 3000K + 4000K + 5700KMaße: 300x58mm BL Decken- & Wandleuchten Pure Artikel 732000 Die perfekte Lösung für die Beleuchtung von Fluren und Treppenhäusern im privaten oder öffentlichen Bereich. Die gewünschte Lichtfarbe (3000 & 4000 & 5700 K) kann direkt an der LED-Leuchte eingestellt werden. Gehäuse Kunststoff weiß Befestigung mittels Haltebügel auf der Rückseite . Mit integriertem Bewegungsmelder - nein . Lichtstrom 1900 lm mit einer Effizienz von 106 lm/W und einer Farbwiedergabe von >80 , Gesamtleistung 18 W, Abstrahlwinkel 120°, Lebensdauer 50000 h , Schutzart IP54 , UGR

TOP-FEATURES

//__ Schnelle Installation mit 3-polige Steckklemme und Haltebügel auf der Rückseite

//__ Homogene Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche

>80 | IP54 | 3000 & 4000 & 5700 K

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261122 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Decken- & Wandleuchten Pure

BL CWL Pure Anbauleuchte 300mm 1900lm 18W 120D 830/40/57 weiß IP54
Artikel-Nr.: 732000

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	300,0
Länge [mm]	300,0
Höhe [mm]	58,0
Durchmesser [mm]	300
Außendurchmesser [mm]	300
Montageart	Aufbau
UV-beständig	ja
Mit Bewegungsmelder	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Befestigungsart	Haltebügel auf der Rückseite
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP54
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	ja
Blendbegrenzung (UGR)	<25

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	AC
Max. Einschaltstrom [A]	9.8
Nennspannung [V]	220 - 240
Betriebsfrequenz [Hz]	50 / 60
Art der Dimmung	nicht dimmbar
Gesamteffizienz [lm/W]	106
Nennstrom [A]	0,783
Max. Systemleistung [W]	18
Leistungsfaktor	0.9
Ohne Dimmfunktion	ja
Flicker Prozent (< 165 Hz)	<5

LICHTTECHNISCHE DATEN

Funktion	Farbwechsel
Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	1900
Farbtemperatur [K]	3000 & 4000 & 5700

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261122 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Decken- & Wandleuchten Pure

BL CWL Pure Anbauleuchte 300mm 1900lm 18W 120D 830/40/57 weiß IP54
Artikel-Nr.: 732000

Lichtfarbe	weiß
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	F

ANSCHLUSS

Anschlussart	3 - polige Steckklemme

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 ... + 40
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	9009453013828
Artikel-Nr.	732000
Nettogewicht [g]	760
Bruttogewicht [g]	1130
Nettobreite [mm]	300,0
Nettohöhe [mm]	58
Nettolänge [mm]	300
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261122 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.