Decken- & Wandleuchte Trend+

BL CWL Trend+ Anbau/Pendelleuchte 585mm 6600lm 60W 90D/I 830–840 weiß DALI
Artikel-Nr.: 731024



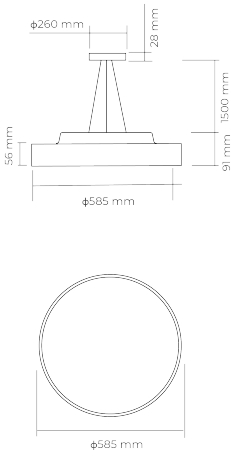

weiß
Gehäusefarbe

DALI
Art der Dimmung

6600 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-CWL-Pendelleuchte , 6.600 Lumen, 60W, 90° direkte/indirekte Ausleuchtung, CRI >80, 3.000 - 4.000 Kelvin, IP20, Schutzklasse I, DALI dimmbar, UGR Decken- & Wandleuchte Trend+ Artikel 731024 Moderne Flächenleuchten mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für eine repräsentative Umgebungen. Ob als Wand-Deckenanbau-Variante mit direkt/indirekt Lichtanteil. Befestigungsart . Die Farbtemperatur 3000-4000 K ist wählbar via Dip-Schalter. Gehäuse Aluminium weiß , Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert , Lichtstrom 6600 lm mit einer Effizienz von 110 lm/W und einer Farbwiedergabe von >80 , Gesamtleistung 60 W, Abstrahlwinkel 90°, Lebensdauer 50000 h, Schutzart IP20 , UGR

TOP-FEATURES

//__ Farbtemperatur wählbar via Dip-Schalter 3000-4000 K

//__ Lichtaustritt direkt/indirekt

//__ Gehäuse Aluminium weiß

>80 | IP20 | 3000 - 4000 K

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261123 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Decken- & Wandleuchte Trend+

BL CWL Trend+ Anbau/Pendelleuchte 585mm 6600lm 60W 90D/I 830–840 weiß DALI
Artikel-Nr.: 731024

BETTER LIGHT

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	585,0
Länge [mm]	585,0
Höhe [mm]	91,0
Durchmesser [mm]	585
Mit Bewegungsmelder	nein
Betriebsgerät	LED - Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Schutzart (IP)	IP20
Abhängung mitgeliefert	nein
Blendbegrenzung (UGR)	<19

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	200 - 240
Art der Dimmung	DALI
Gesamteffizienz [lm/W]	110
Max. Systemleistung [W]	60
Leistungsfaktor	0.9

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	90
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt / indirekt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	6600
Farbtemperatur [K]	3000 - 4000
Lichtfarbe	weiß

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716949407
Artikel-Nr.	731024
Nettogewicht [g]	6040
Bruttogewicht [g]	7200

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261123 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Decken- & Wandleuchte Trend+

BL CWL Trend+ Anbau/Pendelleuchte 585mm 6600lm 60W 90D/I 830–840 weiß DALI
Artikel-Nr.: 731024

Bruttobreite [mm]	630,0
Bruttohöhe [mm]	130,0
Bruttolänge [mm]	630,0
Zolltarifnummer	94051098
Nettobreite [mm]	585,0
Nettohöhe [mm]	91
Nettolänge [mm]	585
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261123 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.