
BL Downlight Protected

BL Downlight Protected Einbauleuchte 145mm 2000lm 17W 60D 840 weiß IP54
Artikel-Nr.: 723003



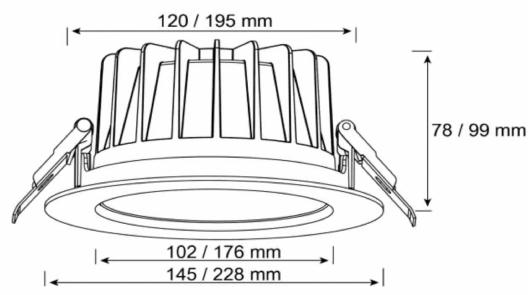

Aluminium	IK06	IP54	
Werkstoff des Gehäuses	Schlagfestigkeit	Schutzart (IP)	Blendbegrenzung (UGR)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Einbaudownlight rund, 2000 Lumen, 17W, 60° direkte Ausstrahlung, CRI >80, 4.000 Kelvin, IP54, IK06, Schutzklasse III, nicht dimmbar, UGR BL Downlight Protected Artikel 723003 BL Downlight Protected LED-Downlight-Leuchte mit einfacher Montage und Inbetriebnahme des LED-Netzteils durch vorinstalliertes Anschlusskabel; hocheffizienter Reflektor aus Aluminium ; hochwertiges, weiß Kühlgehäuse aus Aluminium; ausgezeichnetes Thermomanagement; geeignet für Umgebungstemperaturen von-20 ... +45 °C; Schutzart IP54 raumseitig; Stoßfestigkeit IK06 ; Schutzklasse III ; Lebensdauer (50000 h;); Leuchten Lichtstrom 2000 lm; Anschlussleistung 17 W; Leuchten Lichtausbeute 100 lm/W; Farbwiedergabe >80 ; Lichtfarbe weiß ; Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 60°; Flackerfrei (

TOP-FEATURES

//__ Hervorragender Blendwert von UGR

//__ Aluminiumreflektor in Spiegeloptik

//__ Schutzart (raumseitig) IP54

//__ Plug&Play Anschluss

>80 | IP54 | 4000 K

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261101 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Downlight Protected

BL Downlight Protected Einbauleuchte 145mm 2000lm 17W 60D 840 weiß IP54
Artikel-Nr.: 723003

BETTER LIGHT

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	145,0
Länge [mm]	145,0
Höhe/Tiefe [mm]	78
Außendurchmesser [mm]	145
Montageart	Einbau
Reflektor	Silber
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Befestigungsart	Haltfedern
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzart (IP)	IP54
Mit Leuchtmittel	ja
Ausführung der Oberfläche	matt
Mit Betriebsgerät	ja
Geeignet für Deckenmontage	ja
Blendbegrenzung (UGR)	<19

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	AC
Leistungsfaktor	0,95
Nennspannung [V]	220 - 240
Betriebsfrequenz [Hz]	50 / 60
Gesamteffizienz [lm/W]	100
Nennstrom [A]	0,082
Max. Systemleistung [W]	17
Ohne Dimmfunktion	ja
Flicker Prozent (< 165 Hz)	<5

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	60
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	2000
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	F
Flimmerfrei	ja

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261101 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Downlight Protected

BL Downlight Protected Einbauleuchte 145mm 2000lm 17W 60D 840 weiß IP54
Artikel-Nr.: 723003

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 ... + 45
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	9009453015327
Artikel-Nr.	723003
Nettogewicht [g]	475
Bruttogewicht [g]	575
Nettobreite [mm]	145,0
Nettohöhe [mm]	78
Nettolänge [mm]	145
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261101 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.