


BL Downlight Protected

BL Downlight Protected Einbauleuchte 228mm 3300lm 29W 60D 840 weiß IP54 800mA

Artikel-Nr.: 723010

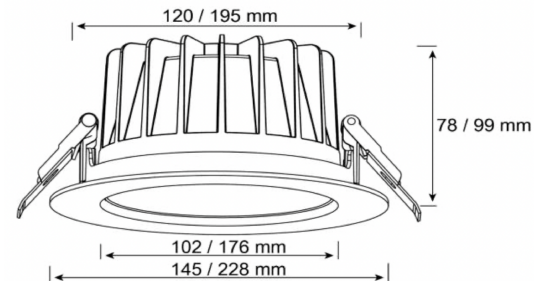

Schutzart (IP)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Einbaudownlight rund, 3.300 Lumen, 29W, 60° direkte Ausstrahlung, CRI >80, 4.000 Kelvin, IP54, Schutzklasse III, nicht dimmbar, UGR BL Downlight Protected Artikel 723010 BL Downlight Protected LED-Downlight-Leuchte mit einfacher Montage und Inbetriebnahme des LED-Netzteils durch vorinstalliertes Anschlusskabel; hocheffizienter Reflektor aus Aluminium, hochwertiges, weiß Kühlgehäuse aus Aluminium, ausgezeichnetes Thermomanagement, Schutzart IP54 raumseitig; Stoßfestigkeit; Schutzklasse III, Leuchten Lichtstrom 3300 lm; Anschlussleistung 17 W, Farbwiedergabe >80, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 4000 K, Abstrahlwinkel 60°, blendfreie Lichtverteilung mittels speziellem Reflektor, UGR < 22, Abmessungen (L/B/H): 228,0 mm x 228,0 mm x 99 mm

TOP-FEATURES

- //_ Hervorragender Blendwert von UGR < 22
- //_ Aluminiumreflektor in Spiegeloptik
- //_ Schutzart (raumseitig) IP54
- //_ Plug&Play Anschluss



BL Downlight Protected

BL Downlight Protected Einbauleuchte 228mm 3300lm 29W 60D 840 weiß IP54 800mA

Artikel-Nr.: 723010



MECHANISCHE DATEN

| | |
|------------------------|------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Breite [mm] | 228,0 |
| Länge [mm] | 228,0 |
| Höhe/Tiefe [mm] | 99 |
| Durchmesser [mm] | 228 |
| Einbaudurchmesser [mm] | 210 |
| Außendurchmesser [mm] | 228 |
| Montageart | Einbau |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Mit Betriebsgerät | nein |
| Blendbegrenzung (UGR) | < 22 |

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|-----|
| Schutzklasse | III |
| Nennstrom [A] | 0,8 |
| Max. Systemleistung [W] | 29 |
| Ohne Dimmfunktion | ja |

LICHTTECHNISCHE DATEN

| | |
|--|-------------|
| Ausstrahlungswinkel [°] | 60 |
| Farbwiedergabeindex CRI | >80 |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] | 3300 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Flimmerfrei | ja |

VERPACKUNGSGENERATION

| | |
|-------------------|---------------|
| EAN | 9009453015952 |
| Artikel-Nr. | 723010 |
| Nettogewicht [g] | 1135 |
| Bruttogewicht [g] | 1305 |
| Ursprungsland | CN |

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

BL Downlight Protected

BL Downlight Protected Einbauleuchte 228mm 3300lm 29W 60D 840 weiß IP54 800mA

Artikel-Nr.: 723010



Artikel

Artikel-Nr.

LED DRIVER 220-240V CC 800mA 27-45VDC ON/OFF 729164

LED DRIVER 220-240V CC 800mA 9-45VDC DALI 729162

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at