BL Downlight Protected

BL Downlight Protected Einbauleuchte 228mm 3300lm 29W 60D 840 weiß IP54
Artikel-Nr.: 723008

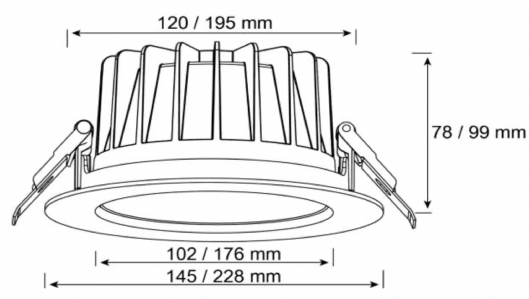

Aluminium
Werkstoff des Gehäuses

IK06
Schlagfestigkeit

IP54
Schutzart (IP)

Blendbegrenzung (UGR)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Einbaudownlight rund, 3300 Lumen, 29W, 60° direkte Ausstrahlung, CRI >80, 4.000 Kelvin, IP54, IK06, Schutzklasse III, nicht dimmbar, UGR BL Downlight Protected Artikel 723008 BL Downlight Protected LED-Downlight-Leuchte mit einfacher Montage und Inbetriebnahme des LED-Netzteils durch vorinstalliertes Anschlusskabel; hocheffizienter Reflektor aus Aluminium ; hochwertiges, weiß Kühlgehäuse aus Aluminium; ausgezeichnetes Thermomanagement; geeignet für Umgebungstemperaturen von-20 ... +45 °C; Schutzart IP54 raumseitig; Stoßfestigkeit IK06 ; Schutzklasse III ; Lebensdauer (50000 h;); Leuchten Lichtstrom 3300 lm; Anschlussleistung 17 W; Leuchten Lichtausbeute 100 lm/W; Farbwiedergabe >80 ; Lichtfarbe weiß ; Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 60°; Flackerfrei (

TOP-FEATURES

//__ Hervorragender Blendwert von UGR

//__ Aluminiumreflektor in Spiegeloptik

//__ Schutzart (raumseitig) IP54

//__ Plug&Play Anschluss

>80 | IP54 | 4000 K

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20250802 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Downlight Protected

BL Downlight Protected Einbauleuchte 228mm 3300lm 29W 60D 840 weiß IP54
Artikel-Nr.: 723008

BETTER LIGHT

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	228,0
Länge [mm]	228,0
Höhe/Tiefe [mm]	99
Außendurchmesser [mm]	228
Montageart	Einbau
Reflektor	Silber
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Befestigungsart	Haltefedern
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzart (IP)	IP54
Mit Leuchtmittel	ja
Ausführung der Oberfläche	matt
Geeignet für Wandmontage	ja
Mit Betriebsgerät	ja
Geeignet für Deckenmontage	ja
Blendbegrenzung (UGR)	<22

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	AC / DC
Leistungsfaktor	0,95
Nennspannung [V]	220 - 240
Betriebsfrequenz [Hz]	50 / 60
Gesamteffizienz [lm/W]	100
Nennstrom [A]	0,143
Max. Systemleistung [W]	29
Ohne Dimmfunktion	ja
Flicker Prozent (< 165 Hz)	<5

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	60
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	3300
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	G
Flimmerfrei	ja

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20250802 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Downlight Protected

BL Downlight Protected Einbauleuchte 228mm 3300lm 29W 60D 840 weiß IP54
Artikel-Nr.: 723008

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 ... + 45
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	9009453015334
Artikel-Nr.	723008
Nettogewicht [g]	1135
Bruttogewicht [g]	1305
Nettobreite [mm]	228,0
Nettohöhe [mm]	99
Nettolänge [mm]	288
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20250802 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.