


BL Downlight Pure Anbau R

BL Downlight Pure Anbauleuchte 225mm 1900lm 18,5W 110D 830 weiß IP44 700mA

Artikel-Nr.: 722033

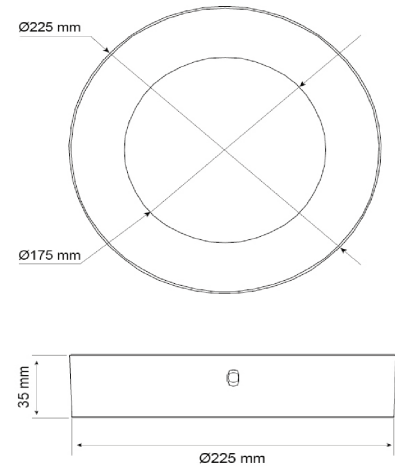

Montageart



Schutzart (IP)



Durchmesser



Flimmerfrei

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Anbaudownlight rund, 1.900 Lumen, 18,5W, 110° direkte Ausstrahlung, CRI >80, 3.000 Kelvin, IP44, IK05, Schutzklasse III, dimmbar, UV-beständig, EEK F, Gehäuse aus weißem Aluminium, ohne Netzteil, Abmessungen: D 225mm x H 35mm BL Downlight Pure Anbau R Artikel 722033 LED Anbau -Downlight mit Betriebsgerät nein ; inklusive Befestigungsmaterial; kompakte Bauweise mit hochwertigem, weiß beschichtetem Aluminium -Rahmen; beste Lichtqualität und homogene, symmetrisch Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche; UV-beständig ja , Schutzart IP44 , Stoßfestigkeit IK05 , Lichtstrom 1900 lm, Anschlussleistung 18.5 W, Leuchten Lichtausbeute 103 lm/W, Farbwiedergabe >80 , Lichtfarbe weiß , Farbtemperatur 3000 K, Abstrahlwinkel 110°, Umgebungstemperatur -20 ... +40 °C, Abmessungen: 225,0 mm x 225,0 mm x 35 mm

TOP-FEATURES

- //_ Runde und quadratische Ausführung
- //_ Aufbauhöhe 35 mm
- //_ Schutzart IP44
- //_ Plug&Play Anschluss



BL Downlight Pure Anbau R

BL Downlight Pure Anbauleuchte 225mm 1900lm 18,5W 110D 830 weiß IP44 700mA

Artikel-Nr.: 722033



MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	225,0
Länge [mm]	225,0
Höhe/Tiefe [mm]	35
Durchmesser [mm]	225
Montageart	Anbau
UV-beständig	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart (IP)	IP44
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Stromstärke [A]	0,7
Spannungsart	DC
Nennspannung [V]	27 - 30
Gesamteffizienz [lm/W]	103
Nennstrom [A]	0,7
Max. Systemleistung [W]	18,5
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	110
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	1900
Farbtemperatur [K]	3000
Lichtfarbe	weiß
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	F
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Flimmerfrei	ja

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 ... + 40
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	50000

BL Downlight Pure Anbau R

BL Downlight Pure Anbauleuchte 225mm 1900lm 18,5W 110D 830 weiß IP44 700mA

Artikel-Nr.: 722033



VERPACKUNGSGINFORMATION

EAN	4250716953411
Artikel-Nr.	722033
Nettogewicht [g]	540
Bruttogewicht [g]	625
Nettbreite [mm]	35,0
Nettohöhe [mm]	225
Nettolänge [mm]	225
Ursprungsland	CN

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel	Artikel-Nr.
LED DRIVER 220-240V CC 700mA 27-45VDC ON/OFF	729174
LED DRIVER 220-240V CC 700mA 9-45VDC DALI	729175

SICHERHEITSGINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at