

BL Downlight Pure Anbau R

BL Downlight Pure Anbauleuchte 225mm 2000lm 18,5W 110D 840 weiß IP44 700mA
Artikel-Nr.: 722032

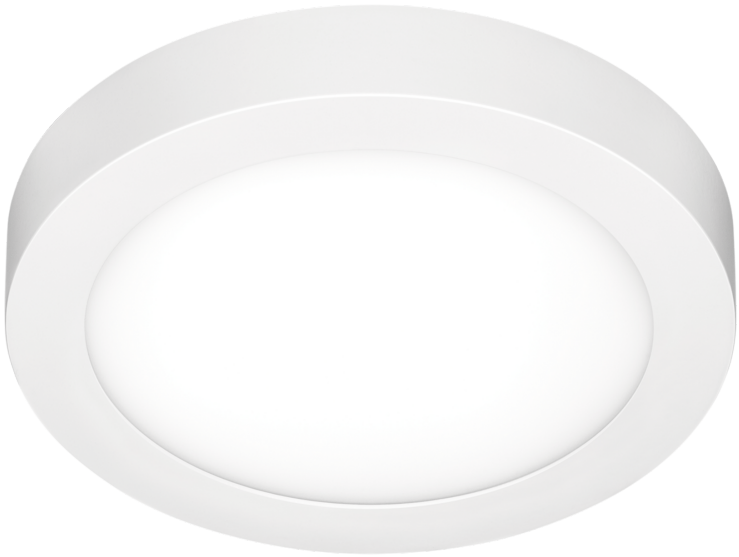

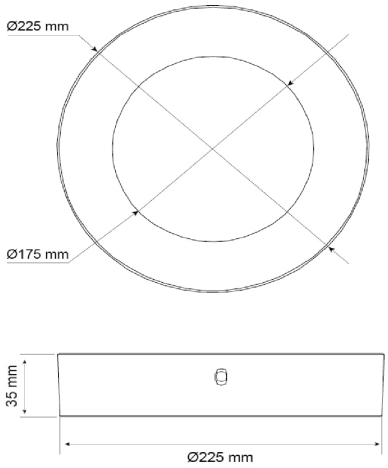

Aufbau	IP44	225 mm	ja
Montageart	Schutzart (IP)	Durchmesser	Flimmerfrei

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Anbaudownlight rund, 2.000 Lumen, 18,5W, 110° direkte Ausstrahlung, CRI >80, 4.000 Kelvin, IP44, IK05, Schutzklasse III, dimmbar, UV-Beständig, EEK F, Gehäuse aus weißem Aluminium, ohne Netzteil, Abmessungen: D 225mm x H 35mm BL Downlight Pure Anbau R Artikel 722032 LED Aufbau -Downlight mit Betriebsgerät ja ; inklusive Befestigungsmaterial; kompakte Bauweise mit hochwertigem, weiß beschichtetem Aluminium -Rahmen; beste Lichtqualität und homogene, symmetrisch Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche; UV-beständig ja , Schutzart IP44 , Stoßfestigkeit IK05 , Lichtstrom 2000 lm, Anschlussleistung 21 W, Leuchten Lichtausbeute 95 lm/W, Farbwiedergabe >80 , Lichtfarbe weiß , Farbtemperatur 4000 K, Abstrahlwinkel 110°, Umgebungstemperatur -20 ... +40 °C, Abmessungen: 225,0 mm x 225,0 mm x 35 mm

TOP-FEATURES

//__ Runde und quadratische Ausführung
//__ Aufbauhöhe 35 mm
//__ Schutzart IP44
//__ Plug&Play Anschluss



© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Downlight Pure Anbau R

BL Downlight Pure Anbauleuchte 225mm 2000lm 18,5W 110D 840 weiß IP44 700mA
Artikel-Nr.: 722032

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	225,0
Länge [mm]	225,0
Höhe/Tiefe [mm]	35
Durchmesser [mm]	225
Montageart	Aufbau
UV-beständig	ja
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart (IP)	IP44
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	ja

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Stromstärke [A]	0.7
Spannungsart	DC
Nennspannung [V]	27 - 30
Gesamteffizienz [lm/W]	95
Nennstrom [A]	0,7
Max. Systemleistung [W]	21
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	110
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	2000
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	F
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Flimmerfrei	ja

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 ... + 40
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSINFORMATION

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Downlight Pure Anbau R

BL Downlight Pure Anbauleuchte 225mm 2000lm 18,5W 110D 840 weiß IP44 700mA
Artikel-Nr.: 722032

EAN	4250716953404
Artikel-Nr.	722032
Nettogewicht [g]	540
Bruttogewicht [g]	625
Nettobreite [mm]	225,0
Nettohöhe [mm]	35
Nettolänge [mm]	225
Ursprungsland	CN

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel	Artikel-Nr.
LED DRIVER 220-240V CC 700mA 27-45VDC ON/OFF	729174
LED DRIVER 220-240V CC 700mA 9-45VDC DALI	729175

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.