
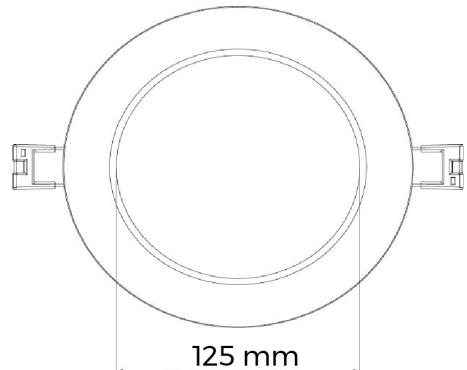


# BL Downlight Pure Einbau

**BL Downlight Pure Einbauleuchte 180mm 1400lm 12,5W 110D 840 weiß IP44 350mA**

Artikel-Nr.: 722030

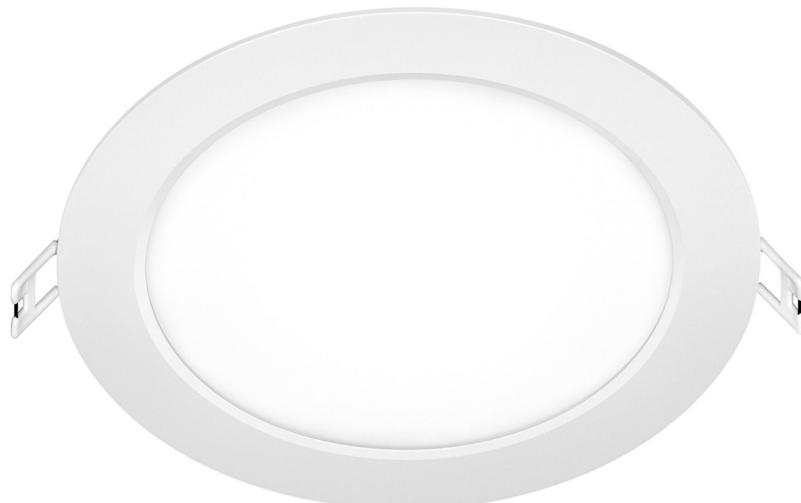

Höhe/Tiefe



UV-beständig



Schlagfestigkeit




Schutzart (IP)

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Einbaudownlight rund, 1.400 Lumen, 12,5W, 110° direkte Ausstrahlung, CRI >80, 4.000 Kelvin, IP44, IK05, Schutzklasse III, dimmbar, UV-beständig, EEE F, Gehäuse aus weißem Aluminium, ohne Netzteil, Abmessungen: D 180mm x H 24mm BL Downlight Pure Einbau Artikel 722030 LED Deckeneinbau Downlight - Betriebsgerät nein - mit Haltefedern für Deckenstärken von 10 - 20 mm; Einsatz bei limitiertem Platz in der Decke; hochwertiger, weiß beschichteter Aluminium -Rahmen; beste Lichtqualität und homogene symmetrische Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche; UV-beständig ja ; Schutzart IP44 ; Stoßfestigkeit IK05 , Lichtstrom 1400 lm, Anschlussleistung 12.5 W, Leuchten Lichtausbeute 112 lm/W, Farbwiedergabe >80 , Lichtfarbe weiß , Farbtemperatur 4000 K, Abstrahlwinkel 110°, Abmessungen: 180 mm x 24 mm, Deckenausschnitt 165 mm

## TOP-FEATURES

- //\_\_ Lichtfarbe 4000 K
- //\_\_ IP44 spritzwassergeschützt
- //\_\_ Plug&Play Anschluss
- //\_\_ Extra flache Bausweise



# BL Downlight Pure Einbau

**BL Downlight Pure Einbauleuchte 180mm 1400lm 12,5W 110D 840 weiß IP44 350mA**

Artikel-Nr.: 722030



## MECHANISCHE DATEN

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses     | Aluminium              |
| Gehäusefarbe               | weiß                   |
| Breite [mm]                | 180,0                  |
| Länge [mm]                 | 180,0                  |
| Höhe/Tiefe [mm]            | 24                     |
| Einbaudurchmesser [mm]     | 165                    |
| Außendurchmesser [mm]      | 180                    |
| Montageart                 | Einbau                 |
| UV-beständig               | ja                     |
| Leuchtmittel               | LED nicht austauschbar |
| Befestigungsart            | Haltefedern            |
| Schlagfestigkeit           | IK05                   |
| Schutzart (IP)             | IP44                   |
| Mit Leuchtmittel           | ja                     |
| Ausführung der Oberfläche  | matt                   |
| Geeignet für Wandmontage   | ja                     |
| Mit Betriebsgerät          | nein                   |
| Geeignet für Deckenmontage | ja                     |

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Schutzklasse                       | III     |
| Spannungsart                       | DC      |
| Nennspannung [V]                   | 37 - 40 |
| Gesamteffizienz [lm/W]             | 112     |
| Nennstrom [A]                      | 0,35    |
| Max. Systemleistung [W]            | 12.5    |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | ja      |

## LICHTTECHNISCHE DATEN

|  |             |
|--|-------------|
| Ausstrahlungswinkel [°]                      | 110         |
| Farbwiedergabeindex CRI                      | >80         |
| Lichtverteilung                              | symmetrisch |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] | 1400        |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000        |
| Lichtfarbe                                   | weiß        |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)              | SDCM4       |
| Flimmerfrei                                  | ja          |

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

|                  |      |
|------------------|------|
| Schlagfestigkeit | IK05 |
|------------------|------|

# BL Downlight Pure Einbau

**BL Downlight Pure Einbauleuchte 180mm 1400lm 12,5W 110D 840 weiß IP44 350mA**

Artikel-Nr.: 722030



|   |               |
|---|---------------|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] | - 20 ... + 40 |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]   | 50000         |

## VERPACKUNGSDATEN

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN               | 4250716953268 |
| Artikel-Nr.       | 722030        |
| Nettogewicht [g]  | 300           |
| Bruttogewicht [g] | 341           |
| Nettobreite [mm]  | 180,0         |
| Nettohöhe [mm]    | 24            |
| Nettolänge [mm]   | 180           |
| Ursprungsland     | CN            |

## NOTWENDIGES ZUBEHÖR

| Artikel   | Artikel-Nr. |
|---|-------------|
| LED DRIVER 220-240V CC 350mA 27-45VDC<br>ON/OFF | 729178      |
| LED DRIVER 220-240V CC 350mA 9-45VDC DALI       | 729179      |

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)