
BL Downlight Pure Flat

BL Downlight Pure Einbauleuchte 240mm 2200lm 18,5W 110D 830 weiß IP44 700mA

Artikel-Nr.: 722016



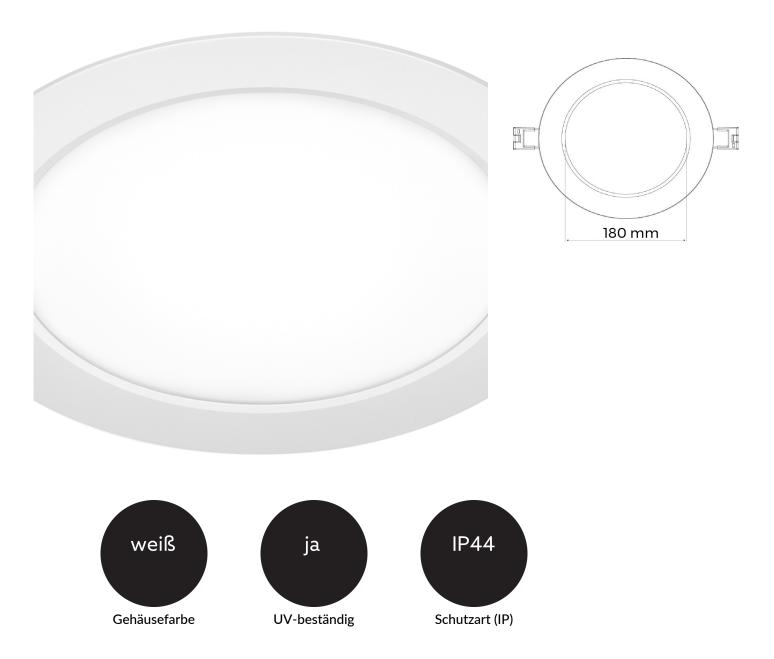

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Einbaudownlight rund, 2.200 Lumen, 18,5W, 110° direkte Ausstrahlung, CRI >80, 3.000 Kelvin, IP44, IK05, Schutzklasse III, nicht dimmbar, UV-beständig, Gehäuse aus weißem Aluminium, ohne Netzteil, Abmessungen: D 240mm x H 24mm BL Downlight Pure Flat Artikel 722016 LED Deckeneinbau Downlight - Betriebsgerät nein - mit Haltefedern für Deckenstärken von 10 - 20 mm; Einsatz bei limitiertem Platz in der Decke; hochwertiger, weiß beschichteter Aluminium -Rahmen; beste Lichtqualität und homogene symmetrisch Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche; UV-beständig ja ; Schutzart IP44 ; Stoßfestigkeit IK05 , Lichtstrom 2200 lm, Anschlussleistung 18.5 W, Leuchten Lichtausbeute 119 lm/W, Farbwiedergabe >80 , Lichtfarbe weiß , Farbtemperatur 3000 K, Abstrahlwinkel 119 lm/W, Umgebungstemperatur , Abmessungen: 240 mm x 24 mm, Deckenausschnitt

TOP-FEATURES

- // Wahlweise Lichtfarbe von 3000 K
- //__ IP44 spritzwassergeschützt
- //__ Verfügbar in runder und quatratischer Variante
- //__ Plug&Play Anschluss



BL Downlight Pure Flat

BL Downlight Pure Einbauleuchte 240mm 2200lm 18,5W 110D 830 weiß IP44 700mA

Artikel-Nr.: 722016



MECHANISCHE DATEN

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Nennspannung [V]	27 - 30
Gesamteffizienz [Im/W]	119
Nennstrom [A]	0,7
Max. Systemleistung [W]	18.5
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	110
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	2200
Farbtemperatur [K]	3000
Lichtfarbe	weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Flimmerfrei	ja

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 + 40
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	50000

BL Downlight Pure Flat

BL Downlight Pure Einbauleuchte 240mm 2200lm 18,5W 110D 830 weiß IP44 700mA

Artikel-Nr.: 722016



VERPACKUNGSINFORMATION

722016
520
601
240,0
24
240
CN

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel Artikel-Nr.

729041

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at