
BL Downlight Pure MS

BL Downlight Pure-MS 240mm 1900/2300lm 16,5/21W 110D 840 WH IP40 550/700mA
Artikel-Nr.: 722026





WAGO
Winsta© ready

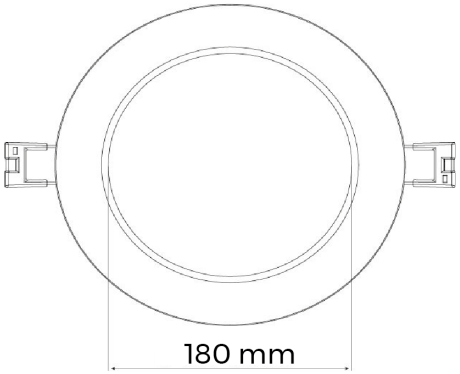

Einbau
Montageart

IP40
Schutzart (IP)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Einbaudownlight rund, 1.900 oder 2.300 Lumen, 16,5 oder 21W, 110° direkte Ausstrahlung, CRI >80, 4.000 Kelvin, IP40, IK05, Schutzklasse III, dimmbar, Gehäuse aus weißem Aluminium, ohne Netzteil, mit Bewegungssensor und Durchverdrahtungsbox, Abmessungen: D 240mm x H 24mm BL Downlight Pure MS Artikel 722026 LED Einbau -Downlight - Betriebsgerät ja , kompakte Bauweise mit hochwertigem, weiß beschichtetem Aluminium -Rahmen; beste Lichtqualität und homogene, symmetrisch Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche; UV-beständig ja , Schutzart IP40 , Stoßfestigkeit IK05 , Lichtstrom , Anschlussleistung 21 W, Leuchten Lichtausbeute , Farbwiedergabe >80 , Lichtfarbe weiß , Farbtemperatur 4000 K, Abstrahlwinkel 110°, Abmessungen: 240,0 mm x 240,0 mm x 24 mm

TOP-FEATURES

//__ Plug&Play Anschluss

//__ Mit Bewegungssensor

//__ kompakte Bauweise mit hochwertigem Aluminium



© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Downlight Pure MS

BL Downlight Pure-MS 240mm 1900/2300lm 16,5/21W 110D 840 WH IP40 550/700mA
Artikel-Nr.: 722026

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	240,0
Länge [mm]	240,0
Höhe/Tiefe [mm]	24
Einbaudurchmesser [mm]	227
Außendurchmesser [mm]	240
Montageart	Einbau
UV-beständig	ja
Mit Bewegungsmelder	ja
Mit Lichtsensor	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Befestigungsart	Haltefedern
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart (IP)	IP40
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	nein

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Nennspannung [V]	27 - 30
Nennstrom [A]	0,7
Max. Systemleistung [W]	21

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	110
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	E
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK05

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716949933
Artikel-Nr.	722026

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Downlight Pure MS

BL Downlight Pure-MS 240mm 1900/2300lm 16,5/21W 110D 840 WH IP40 550/700mA
Artikel-Nr.: 722026

Nettogewicht [g]	520
Bruttogewicht [g]	685
Bruttobreite [mm]	250,0
Bruttohöhe [mm]	40,0
Bruttolänge [mm]	285,0
Zolltarifnummer	94054239
Nettobreite [mm]	240,0
Nettohöhe [mm]	24
Nettolänge [mm]	240
Ursprungsland	CN

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel	Artikel-Nr.
LED DRIVER 220-240V CC 700mA 27-45VDC ON/OFF	729158
LED DRIVER 220-240V CC 550mA 27-45VDC ON/OFF SW	729167

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at


© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Downlight Pure-MS Einbauleuchte 240mm 2300lm 21W 110D 840 WH IP44 MS 700mA

Artikelnummer: 722026


SENSOR DATEN

Spannung [V]	200 - 240V/AC
Frequenz [Hz]	50/60 Hz
Betriebsmodus	Nacht- (<15LUX) und Ganztagsmodus
Erkennungsentfernung [m]	4m und 8m ±2m
Zeiteinstellung [s; min]	5 s; 30 s; 5 min; 10 min; 15 min; 30 min
Erfassungswinkel [°]	Wand 100°; Decke 360°
Einbauhöhe [m]	1,8 - 4
Stromverbrauch	≤0,5 W
Umgebungsbedingungen	-20~+42 °C; < 93 % RH

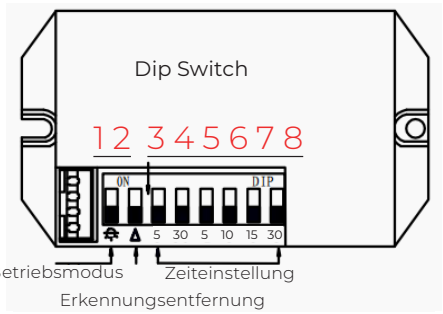

DIP SWITCH EINSTELLUNG

1	Betriebsmodus		OFF: Ganztagesmodus ON: Nachtmodus (< 15 Lux)
2	Erkennungs-entfernung		OFF: 8m ON: 4m
3-8	Zeiteinstellung	5 30 5 10 15 30	5s, 30s, 5min , 10min , 15min , 30min Wenn mehrere Schalter auf ON sind, gilt die kürzeste Zeit

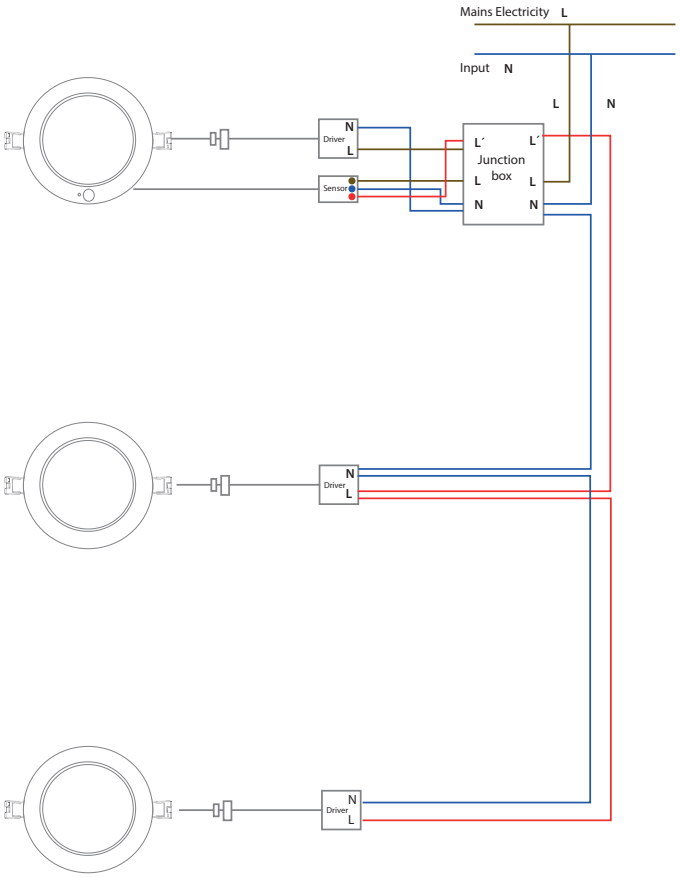

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

© BILTON LEDON Technology | better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 251126 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten