
BL High Bays Pure+

BL HB Pure+ Pendelleuchte 258mm 15000lm 100W 120D 840 230V
Artikel-Nr.: 742088



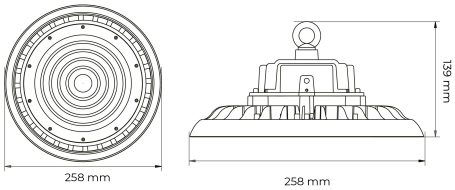

IK08	IP65	ja	15000 lm
Schlagfestigkeit	Schutzart (IP)	Mit Betriebsgerät	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hallenleuchte aus Aluminium schwarz, inkl. Konverter und Ringschraube, 15000lm, 100W, 4000K, CRI80, 120°, IP65, IK08 Maße: D258x139mm BL High Bays Pure+ Artikel 742088 LED High Bay mit integriertem LED-Netzteil - ja ; Montageart: Pendel mittels Seilabhängung , hocheffiziente Linsenoptik, Kühlgehäuse Aluminium schwarz , ausgezeichnetes Thermomanagement, geeignet für Umgebungstemperaturen von -40...+60 °C, Schutzart IP65 , Stoßfestigkeit IK08 , Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 15000 lm, Anschlussleistung 100 W, Farbwiedergabe >80 , Farbtemperatur 4000 K, Abstrahlwinkel 120°, Stoßfestigkeit IK08 , Abmessungen (D /H): 258 mm x 139 mm

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL High Bays Pure+

BL HB Pure+ Pendelleuchte 258mm 15000lm 100W 120D 840 230V
Artikel-Nr.: 742088

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Breite [mm]	258,0
Länge [mm]	258,0
Höhe/Tiefe [mm]	139
Durchmesser [mm]	258
Montageart	Pendel
Betriebsgerät	LED - Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Befestigungsart	Seilabhängung
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Mit Betriebsgerät	ja
Abhängung mitgeliefert	nein

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	100 - 277
Betriebsfrequenz [Hz]	50 - 60
Gesamteffizienz [lm/W]	150
Max. Systemleistung [W]	100
Leistungsfaktor	0.95

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	15000
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 40... + 60
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSINFORMATION

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL High Bays Pure+

BL HB Pure+ Pendelleuchte 258mm 15000lm 100W 120D 840 230V
Artikel-Nr.: 742088

EAN	4250716949513
Artikel-Nr.	742088
Nettogewicht [g]	1800
Bruttogewicht [g]	2400
Bruttobreite [mm]	305,0
Bruttohöhe [mm]	145,0
Bruttolänge [mm]	305,0
Zolltarifnummer	94054099
Nettobreite [mm]	258,0
Nettohöhe [mm]	139
Nettolänge [mm]	258
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.