BL High Bays Pure+

BL HB Pure+ Pendelleuchte 299mm 22500lm 150W 120D 850 230V
Artikel-Nr.: 742092



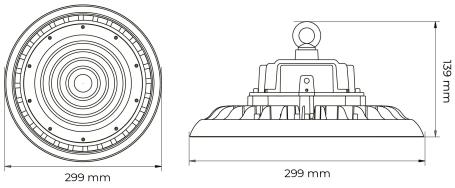

IK08	IP65	ja	22500 lm
Schlagfestigkeit	Schutzart (IP)	Mit Betriebsgerät	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hallenleuchte aus Aluminium schwarz, inkl. Konverter und Ringschraube, 22500lm, 150W, 5000K, CRI80, 120°, IP65, IK08 Maße: D299x139mm BL High Bays Pure+ Artikel 742092 LED High Bay mit integriertem LED-Netzteil - ja ; Montageart: Pendel mittels Seilabhängung , hocheffiziente Linsenoptik, Kühlgehäuse Aluminium schwarz , ausgezeichnetes Thermomanagement, geeignet für Umgebungstemperaturen von -40...+60 °C, Schutzart IP65 , Stoßfestigkeit IK08 , Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 22500 lm, Anschlussleistung 150 W, Farbwiedergabe >80 , Farbtemperatur 5000 K, Abstrahlwinkel 120°, Stoßfestigkeit IK08 , Abmessungen (D /H): 299 mm x 139 mm

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261124 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL High Bays Pure+

BL HB Pure+ Pendelleuchte 299mm 22500lm 150W 120D 850 230V
Artikel-Nr.: 742092

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Breite [mm]	299,0
Länge [mm]	299,0
Höhe/Tiefe [mm]	139
Durchmesser [mm]	299
Montageart	Pendel
Betriebsgerät	LED - Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Befestigungsart	Seilabhängung
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Mit Betriebsgerät	ja
Abhängung mitgeliefert	nein

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	100 - 277
Betriebsfrequenz [Hz]	50 - 60
Gesamteffizienz [lm/W]	150
Max. Systemleistung [W]	150
Leistungsfaktor	0.95

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	22500
Farbtemperatur [K]	5000
Lichtfarbe	weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 40... + 60
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSINFORMATION

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261124 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL High Bays Pure+

BL HB Pure+ Pendelleuchte 299mm 22500lm 150W 120D 850 230V
Artikel-Nr.: 742092

EAN	4250716949551
Artikel-Nr.	742092
Nettogewicht [g]	2240
Bruttogewicht [g]	2850
Bruttobreite [mm]	365,0
Bruttohöhe [mm]	150,0
Bruttolänge [mm]	365,0
Zolltarifnummer	94054099
Nettobreite [mm]	299,0
Nettohöhe [mm]	139
Nettolänge [mm]	299
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261124 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.