BL Solarleuchte Park

BL LEDIVA Solarleuchte 4420x223mm 880lm 730 BK Parklinse mit Bewegungssensor
Artikel-Nr.: 770025



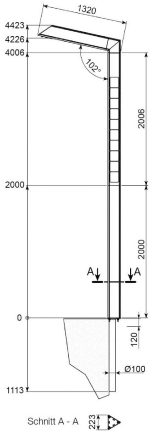

schwarz
Gehäusefarbe

3000 K
Farbtemperatur

ja
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Solarleuchte, 880lm, CRI >70, 3.000 Kelvin, Parklinse, 3xPV Module, 150 Wp, 3,2 VDC LiFe Batterie, 410 WH-128 Ah., inkl. Bewegungsmelder, Gehäuse aus schwarzem Aluminium, Gefahrengutklasse 9 Lithium Ferrite Batterie UN3480, Abmessungen:H 4.420 x B 223mm BL Solarleuchte Park Artikel 770025 Autarke Außenleuchte BL Solarleuchte Park mit integrierten PV-Modulen, Batterie, Steuerung und asymmetrischer LED-Lichtquelle. Projektspezifische Konfiguration der Leuchtdauer und Intensität über Online-Software. Dreieckiger Mast und Ausleger aus pulverbeschichtetem Aluminium in schwarz . Monokristalline Siliziumzellen vertikal verbaut in 120° Anordnung; Leistung PV-Modul 150 Wp; Lichtstrom 880 lm, Farbwiedergabe >70 ; Lichtfarbe neutralweiß; Farbtemperatur 3000 K, schnelle Installation durch Montage von 5 Einzelteilen. Geeignet vorwiegend für Beleuchtungsklassen P4-P7 der Normwerttabelle nach EN 13201.

TOP-FEATURES

//__ Online Konfigurator - für die perfekt eingestellte Solarleuchte

//__ 2 verschiedene Lichtfarben

//__ Mit Bewegungsmelder ja

//__ Aluminium schwarz

>70 | 3000 K

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261125 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Solarleuchte Park

BL LEDIVA Solarleuchte 4420x223mm 880lm 730 BK Parklinse mit Bewegungssensor
Artikel-Nr.: 770025

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Breite [mm]	223,0
Höhe [mm]	4420,0
Mit Bewegungsmelder	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung	ja

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III

LICHTTECHNISCHE DATEN

Funktion	Bewegungssensor
Farbwiedergabeindex CRI	>70
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	880
Farbtemperatur [K]	3000
Lichtfarbe	weiß

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716949711
Artikel-Nr.	770025
Zolltarifnummer	94054099
Ursprungsland	AT

* Detailliertere Informationen entnehmen Sie dem Datenblatt

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261125 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.