



Linear Trend Pendelleuchte schwarz

BL Linear Trend Pendelleuchte 1167mm 5000lm 45W 90D/I 840 schwarz DALI


Artikel-Nr.: 701007

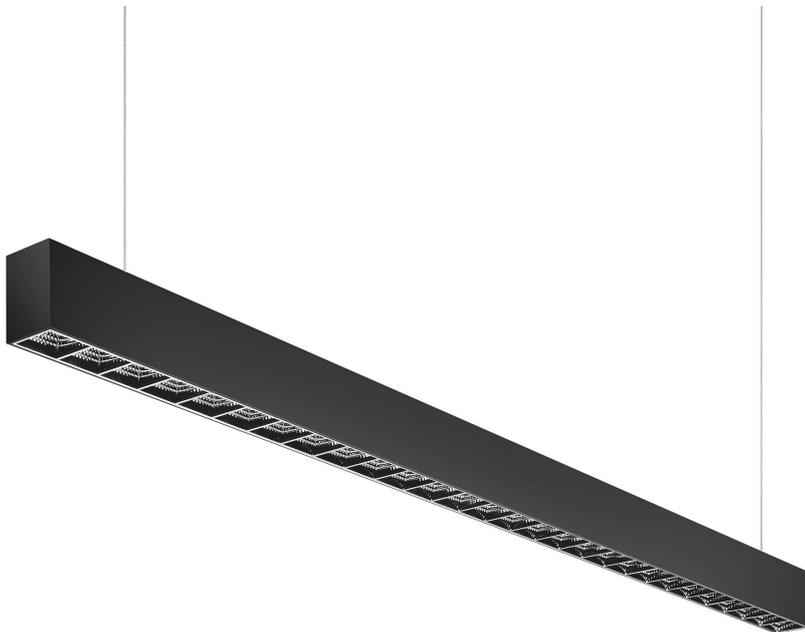

Länge



Werkstoff



Farbtemperatur



Flimmerfrei

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Lineare Pendelleuchte, Gehäuse aus schwarzem Aluminium, Reflektor Optik inkl. Netzteil DALI und Endkappen, 5.000 Lumen, 45W, direkte und indirekte Ausstrahlung, CRI >80, 4.000 Kelvin, IP20, Abmessungen: L 1.167 x B 46 x H 61mm Linear Trend Pendelleuchte schwarz Artikel 701007 Lineare LED-Leuchte mit kombinierter Linsen- Reflektoroptik Optik und direkt/indirekt Beleuchtung; Hochwertiges, schwarz beschichtetes Profil aus Aluminium, ohne sichtbare Schrauben, Umgebungstemperaturen von -20 ... +40 °C bei einer Lebensdauer von 50000 h, Lichtstrom 5000 lm, Anschlussleistung 45 W, Leuchten Lichtausbeute 111 lm/W, Farbwiedergabe >80, Farbkonsistenz SDCM3, UGR

TOP-FEATURES

- //_ Beste Lichtqualität mit exakter Entblendung und homogener Lichtverteilung
- //_ Als Anbau- oder Pendelleuchte verfügbar
- //_ Lichtaustritt direkt/indirekt
- //_ Optik Linsen- Reflektoroptik



Linear Trend Pendelleuchte schwarz

BL Linear Trend Pendelleuchte 1167mm 5000lm 45W 90D/I 840 schwarz DALI

Artikel-Nr.: 701007



MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Breite [mm]	46,0
Länge [mm]	1167,0
Höhe/Tiefe [mm]	61
Montageart	Pendel
Leuchtmittel	LED austauschbar
Befestigungsart	Seilabhängung
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	ja
Werkstoff der Abdeckung	Linsen - Reflektroptik
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	ja
Abhängung mitgeliefert	ja
Blendbegrenzung (UGR)	<19

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	AC
Leistungsfaktor	0,95
Nennspannung [V]	220 - 240
Betriebsfrequenz [Hz]	50 / 60
Gesamteffizienz [lm/W]	111
Nennstrom [A]	0,117
Max. Systemleistung [W]	45
Leistungsfaktor	0.95
Dimmung DALI	ja
Flicker Prozent (< 165 Hz)	<3

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	90
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt / indirekt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	5000
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Energieeffizienzklasse d.mitgel. austauschbaren Leuchtmittel	D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmerfrei	ja

Linear Trend Pendelleuchte schwarz

BL Linear Trend Pendelleuchte 1167mm 5000lm 45W 90D/I 840 schwarz DALI

Artikel-Nr.: 701007



TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 ... + 40
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSGINFORMATION

EAN	9009453014443
Artikel-Nr.	701007
Nettogewicht [g]	2000
Bruttogewicht [g]	2170
Nettobreite [mm]	46,0
Nettohöhe [mm]	61
Nettolänge [mm]	1167
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSGINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at