Linear Trend Pendelleuchte schwarz

BL Linear Trend Pendelleuchte 2330mm 10000lm 90W 90D/I 840 schwarz DALI
Artikel-Nr.: 701012

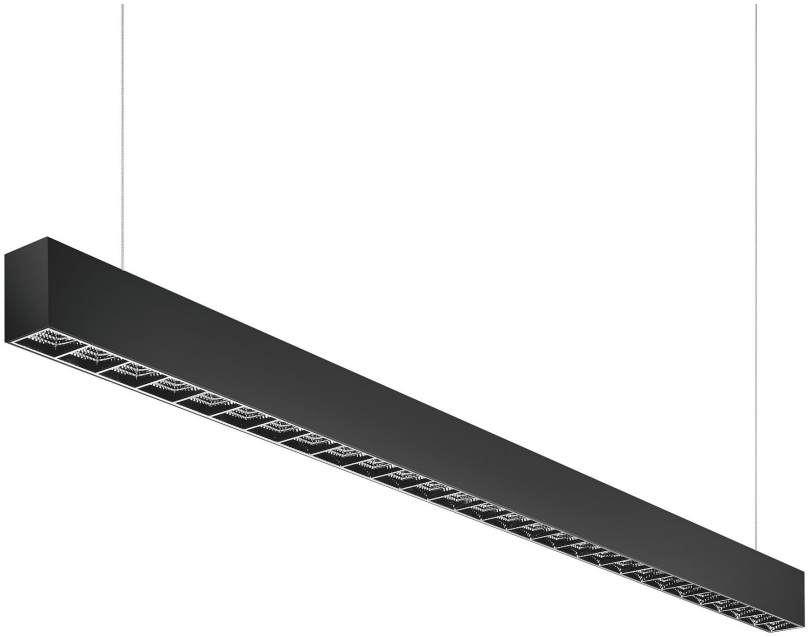



2330,0 mm	Aluminium	4000 K	ja
Länge	Werkstoff	Farbtemperatur	Flimmerfrei

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Lineare Pendelleuchte, Gehäuse aus schwarzem Aluminium, Reflektor Optik inkl. Netzteil DALI und Endkappen, 10.000 Lumen, 90W, direkte und indirekte Ausstrahlung, CRI >80, 4.000 Kelvin, IP20, Abmessungen: L 2.330 x B 46 x H 61mm Linear Trend Pendelleuchte schwarz Artikel 701012 Lineare LED-Leuchte mit kombinierter Linsen- Reflektoroptik Optik und direkt/indirekt Beleuchtung; Hochwertiges, schwarz beschichtetes Profil aus Aluminium , ohne sichtbare Schrauben, Umgebungstemperaturen von -20 ... +40 °C bei einer Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 10000 lm, Anschlussleistung 90 W, Leuchten Lichtausbeute 111 lm/W, Farbwiedergabe >80 , Farbkonsistenz SDCM3 , UGR

TOP-FEATURES

//__ Beste Lichtqualität mit exakter Entblendung und homogener Lichtverteilung

//__ Als Anbau- oder Pendelleuchte verfügbar

//__ Lichtaustritt direkt/indirekt

//__ Optik Linsen- Reflektoroptik

>80 | IP20 | 4000 K

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261124 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Linear Trend Pendelleuchte schwarz

BL Linear Trend Pendelleuchte 2330mm 10000lm 90W 90D/I 840 schwarz DALI
Artikel-Nr.: 701012

BETTER LIGHT

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Breite [mm]	46,0
Länge [mm]	2330,0
Höhe/Tiefe [mm]	61
Montageart	Pendel
Leuchtmittel	LED austauschbar
Befestigungsart	Seilabhängung
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	ja
Werkstoff der Abdeckung	Linsen - Reflektoroptik
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	ja
Abhängung mitgeliefert	ja
Blendbegrenzung (UGR)	<19

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	AC
Leistungsfaktor	0,95
Nennspannung [V]	220 - 240
Betriebsfrequenz [Hz]	50 / 60
Gesamteffizienz [lm/W]	111
Nennstrom [A]	0,391
Max. Systemleistung [W]	90
Leistungsfaktor	0.95
Dimmung DALI	ja
Flicker Prozent (< 165 Hz)	<3

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	90
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt / indirekt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	10000
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Energieeffizienzklasse d.mitgel. austauschbaren Leuchtmittel	F
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmerfrei	ja

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261124 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Linear Trend Pendelleuchte schwarz

BL Linear Trend Pendelleuchte 2330mm 10000lm 90W 90D/I 840 schwarz DALI
Artikel-Nr.: 701012

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 ... + 40
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	9009453014634
Artikel-Nr.	701012
Nettogewicht [g]	4030
Bruttogewicht [g]	4360
Nettobreite [mm]	46,0
Nettohöhe [mm]	61
Nettolänge [mm]	2330
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261124 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.