



Linear Trend Pendelleuchte schwarz

BL Linear Trend Pendelleuchte 2330mm 10000lm 90W 90D/I 840 schwarz DALI


Artikel-Nr.: 701012

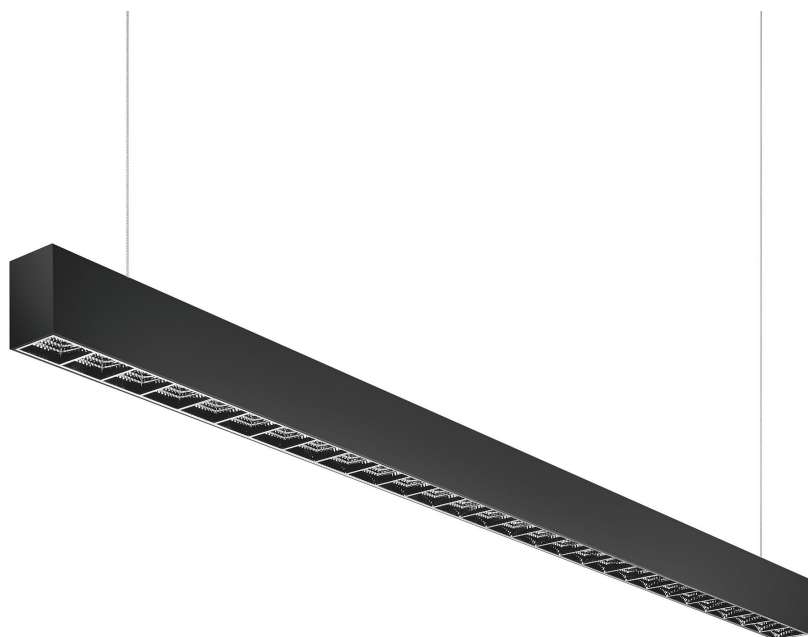

Länge



Werkstoff



Farbtemperatur



Flimmerfrei

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Lineare Pendelleuchte, Gehäuse aus schwarzem Aluminium, Reflektor Optik inkl. Netzteil DALI und Endkappen, 10.000 Lumen, 90W, direkte und indirekte Ausstrahlung, CRI >80, 4.000 Kelvin, IP20, Abmessungen: L 2.330 x B 46 x H 61mm Linear Trend Pendelleuchte schwarz Artikel 701012 Lineare LED-Leuchte mit kombinierter Linsen- Reflektoroptik Optik und direkt/indirekt Beleuchtung; Hochwertiges, schwarz beschichtetes Profil aus Aluminium, ohne sichtbare Schrauben, Umgebungstemperaturen von -20 ... +40 °C bei einer Lebensdauer von 50000 h, Lichtstrom 10000 lm, Anschlussleistung 90 W, Leuchten Lichtausbeute 111 lm/W, Farbwiedergabe >80, Farbkonsistenz SDCM3, UGR

TOP-FEATURES

- //_ Beste Lichtqualität mit exakter Entblendung und homogener Lichtverteilung
- //_ Als Anbau- oder Pendelleuchte verfügbar
- //_ Lichtaustritt direkt/indirekt
- //_ Optik Linsen- Reflektoroptik



Linear Trend Pendelleuchte schwarz

BL Linear Trend Pendelleuchte 2330mm 10000lm 90W 90D/I 840 schwarz DALI

Artikel-Nr.: 701012



MECHANISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Werkstoff | Aluminium |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Breite [mm] | 46,0 |
| Länge [mm] | 2330,0 |
| Höhe/Tiefe [mm] | 61 |
| Montageart | Pendel |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Befestigungsart | Seilabhängung |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | ja |
| Werkstoff der Abdeckung | Linsen - Reflektroptik |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Abhängung mitgeliefert | ja |
| Blendbegrenzung (UGR) | <19 |

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|-----------|
| Schutzklasse | III |
| Spannungsart | AC |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Nennspannung [V] | 220 - 240 |
| Betriebsfrequenz [Hz] | 50 / 60 |
| Gesamteffizienz [lm/W] | 111 |
| Nennstrom [A] | 0,391 |
| Max. Systemleistung [W] | 90 |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Dimmung DALI | ja |
| Flicker Prozent (< 165 Hz) | <3 |

LICHTTECHNISCHE DATEN

| | |
|--|-------------------|
| Ausstrahlungswinkel [°] | 90 |
| Farbwiedergabeindex CRI | >80 |
| Lichtaustritt | direkt / indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] | 10000 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Energieeffizienzklasse d.mitgel. austauschbaren Leuchtmittel | F |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Flimmerfrei | ja |

Linear Trend Pendelleuchte schwarz

BL Linear Trend Pendelleuchte 2330mm 10000lm 90W 90D/I 840 schwarz DALI

Artikel-Nr.: 701012



TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---------------|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] | - 20 ... + 40 |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h] | 50000 |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| | |
|-------------------|---------------|
| EAN | 9009453014634 |
| Artikel-Nr. | 701012 |
| Nettogewicht [g] | 4030 |
| Bruttogewicht [g] | 4360 |
| Nettobreite [mm] | 46,0 |
| Nettohöhe [mm] | 61 |
| Nettolänge [mm] | 2330 |
| Ursprungsland | CN |

SICHERHEITSGEOMETRIE: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at