
BL Loop

BL Loop Profilleuchte D1200mm 5400lm 60W 110D 840 schwarz DALI
Artikel-Nr.: 704002



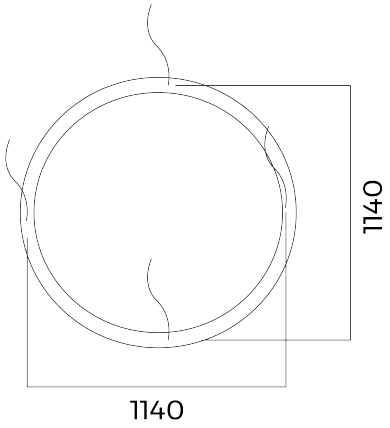

schwarz	Drahtseil	50000 h	ja
Gehäusefarbe	Befestigungsart	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	Dimmung DALI

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Runde LED-Profilleuchte inklusive Abhängung, Gehäuse schwarz Aluminium, 60W, 5.400lm, 4.000K, DALI, CRI>80, 110° direkter Ausstrahlwinkel, inkl. Netzteil DALI, Profilgröße B 60 x H60mm, Abmessungen: D1.200 x H60mm Artikelnummer704002 LED-Ringleuchte aus Aluminium schwarz mit Netzteil - ja , Nennspannung AC ; Abdeckung aus Kunststoff opal ; dimmbar DALI ja oder EIN/AUS; Schutzklasse IP20 ; flimmerfrei ja ; einfache Installation ja ; Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 5400 lm, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabe >80 , Abstrahlwinkel 110°, Umgebungstemperatur -20 ... +40 °C Durchmesser 1200 mm x Höhe 60,0 mm

TOP-FEATURES

//__ LED-Ringleuchte geeignet für vielfältigste Einsatzmöglichkeiten zur Allgemeinbeleuchtung

//__ Erhältlich als schaltbare Ein/Aus oder dimmbare DALI Ausführung

//__ Einfache Installation

>80 | IP20 | 4000 K

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Loop

BL Loop Profilleuchte D1200mm 5400lm 60W 110D 840 schwarz DALI
Artikel-Nr.: 704002

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Breite [mm]	1200,0
Länge [mm]	1200,0
Höhe [mm]	60,0
Durchmesser [mm]	1200
Montageart	Aufbau / Pendel
Leuchtmittel	LED austauschbar
Befestigungsart	Drahtseil
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	ja
Abhängung mitgeliefert	ja

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	220 - 240
Betriebsfrequenz [Hz]	50 / 60
Gesamteffizienz [lm/W]	90
Max. Systemleistung [W]	60
Leistungsfaktor	0.9
Dimmung DALI	ja

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	110
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	5400
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Flimmerfrei	ja

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 ... + 40
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	50000

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Loop

BL Loop Profilleuchte D1200mm 5400lm 60W 110D 840 schwarz DALI
Artikel-Nr.: 704002

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	9009453033338
Artikel-Nr.	704002
Nettobreite [mm]	1200,0
Nettohöhe [mm]	60
Nettolänge [mm]	1200
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.