

Feuchtraumleuchte Protected

BL MPR Protected Feuchtraumleuchte 1500mm 8400lm 60W 120D 840 230V
Artikel-Nr.: 753009

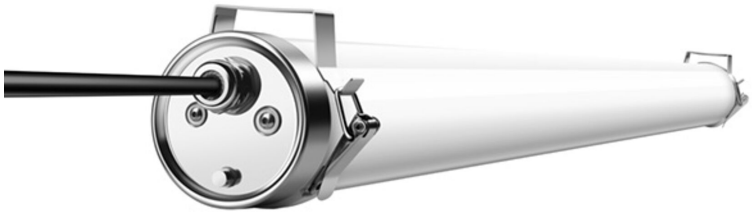

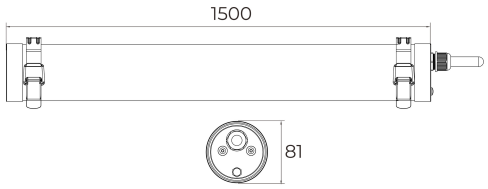

IK08	nein	IP69K	ja
Schlagfestigkeit	Explosionsgeschützt	Schutzart (IP)	Feuerfest

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Feuchtrauleuchte inkl. Konverter on/off, 8400 Lumen, 4000K, IP69K, IK08, Kabellänge 1m, Maße: 1500mm Feuchtraumleuchte Protected Artikel 753009 LED-Feuchtraum-Leuchte aus PMMA , schaltbare Leuchte mit LED-Konverter - ja - in Gehäuse montiert, Montageart Aufbau / Wand-Anbau - Deckenbefestigung mit beiliegenden Montageklammern möglich, Schnellmontage mit 3-poliges Kabel , geeignet für geeignet für Durchgangsverdrahtung , UV-Beständig nein , Feuerfest ja , Schutzart IP69K , Stoßfestigkeit IK08 , Korrisionsschutz ja , Explosionsschutz nein , Explosionsschutz ja , Lebensdauer von 50000 h , Leistung 60 W, Farbwiedergabe >80 , Farbtemperatur 4000 K, Abstrahlwinkel 120°, Umgebungstemperatur -20 ... +45 °C, Abmessungen (L/B/H): 1500,0 mm x 81,0 mm x 81 mm

TOP-FEATURES

//__ LED Leuchte geprüft auf Schlagfestigkeit IK08 und Schutzart IP69K

//__ Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung

//__ LED-Anbauleuchte mit integriertem Konverter - ja

//__

Geeignet für herausfordernde Einsätze in

Feuchtraum-Anwendungenm danke IP69K

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Feuchtraumleuchte Protected

BL MPR Protected Feuchtraumleuchte 1500mm 8400lm 60W 120D 840 230V
Artikel-Nr.: 753009

BETTER LIGHT

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	PMMA
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	81,0
Länge [mm]	1500,0
Höhe/Tiefe [mm]	81
Durchmesser [mm]	81
Montageart	Aufbau / Wand - Anbau
UV-beständig	nein
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Schalter	nein
Korrosionsschutz	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Befestigungsart	Montageklammern
Schlagfestigkeit	IK08
Explosionsgeschützt	nein
Schutzart (IP)	IP69K
Mit Leuchtmittel	ja
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	1500,0
Mit Betriebsgerät	ja
Feuerfest	ja

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	220 - 240
Betriebsfrequenz [Hz]	50 / 60
Gesamteffizienz [lm/W]	140
Max. Systemleistung [W]	60
Leistungsfaktor	0.95
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ohne Dimmfunktion	ja

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	8400
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Flimmerfrei	ja

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Feuchtraumleuchte Protected

BL MPR Protected Feuchtraumleuchte 1500mm 8400lm 60W 120D 840 230V
Artikel-Nr.: 753009

ANSCHLUSS

Anschlussart	3 - poliges Kabel
Polzahl	3

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 ... + 45
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716950243
Artikel-Nr.	753009
Zolltarifnummer	94051040
Nettolänge [mm]	1500
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.