
Feuchtraumleuchte Pure+

BL MPR Pure+ Feuchtraumleuchte 1221mm 5600lm 40W 120D 840 230V
Artikel-Nr.: 752021



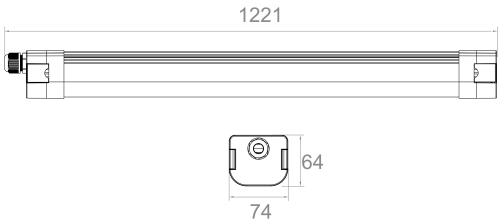

IK08	IP65	ja	ja
Schlagfestigkeit	Schutzart (IP)	Mit Betriebsgerät	Feuerfest

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED Feuchtraumleuchte, Gehäuse aus Kunststoff mit Aluminium innen, IP65, IK08, 4000K, Lichtstrom 5.600 lm, 140 lm/W, CRI>80, inkl. Konverter, Brandgeschützt, Durchverdrahtung möglich, 1.221x74x64mm, Feuchtraumleuchte Pure+ Artikel 752021 LED-Feuchtraum-Leuchte aus Kunststoff , schaltbare Leuchte mit LED-Konverter - ja in Gehäuse montiert, Montageart Anbau - Deckenbefestigung mit beiliegenden Montageklammern möglich, geeignet für Durchgangsverdrahtung , Schalter nein , Feuerfest ja , SchutzartIP65 , Stoßfestigkeit IK08 , Lebensdauer von 50000 h , Leistung 40 W, Farbwiedergabe >80 , Farbtemperatur 4000 K, Abstrahlwinkel 120°, Umgebungstemperatur -20...+40 °C, Abmessungen (L/B/H): 1221,0 mm x 74,0 mm x 64 mm

TOP-FEATURES

//__ Sehr robust dank Schutzart IP65

//__ Feuerfest ja

//__ Schlagfestigkeit IK08



© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261124 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Feuchtraumleuchte Pure+

BL MPR Pure+ Feuchtraumleuchte 1221mm 5600lm 40W 120D 840 230V
Artikel-Nr.: 752021

BETTER LIGHT

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	74,0
Länge [mm]	1221,0
Höhe/Tiefe [mm]	64
Montageart	Anbau
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Schalter	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Befestigungsart	Montageklammern
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	ja
Feuerfest	ja

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Nennspannung [V]	220 - 240
Betriebsfrequenz [Hz]	50 / 60
Gesamteffizienz [lm/W]	140
Max. Systemleistung [W]	40
Leistungsfaktor	0.95
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	5600
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20... + 40
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C [h]	50000

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261124 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Feuchtraumleuchte Pure+

BL MPR Pure+ Feuchtraumleuchte 1221mm 5600lm 40W 120D 840 230V
Artikel-Nr.: 752021

VERPACKUNGSINFORMATION

Artikel-Nr.	752021
Nettogewicht [g]	9000
Bruttogewicht [g]	10500
Bruttobreite [mm]	80,0
Bruttohöhe [mm]	70,0
Bruttolänge [mm]	1280,0
Zolltarifnummer	94054099
Nettobreite [mm]	74,0
Nettohöhe [mm]	64
Nettolänge [mm]	1221
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261124 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.