


# Feuchtraumleuchte Trend+

**BL MPR Trend+ Feuchtraumleuchte 1221mm 5600lm 40W 120D 840 WH 230V PA**


Artikel-Nr.: 751004

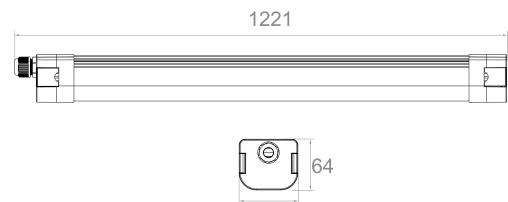

Schlagfestigkeit



Schutzart (IP)




Feuerfest



Art der Verdrahtung

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-MPR-Feuchtraumleuchte, 5.600 Lumen, 40W, 120° direkte Ausstrahlung, CRI >80, 4.000 Kelvin, IP65, IK08, Schutzklasse III, nicht dimmbar, feuerfest, UV-beständig, UGR Feuchtraumleuchte Trend+ Artikel 751004 LED Feuchtraum-Leuchte aus PC (Polycarbonat), schaltbar mit LED-Konverter - ja - in Gehäuse montiert; Montageart Aufbau - Deckenbefestigung mit beiliegenden Montageklammern möglich, Schnellmontage mit 3-polige Steckklemme , geeignet für Durchgangs-verdrahtung , UV-beständig ja , Feuerfest ja , SchutzartIP65 , Stoßfestigkeit IK08 , Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom variabel einstellbar via Dip-Schalter, Anschlussleistung abhängig von Dip-Schalter Einstellung , Vereinheitlichter Blendwert UGR 80 , Farbtemperatur 4000 K, Abstrahlwinkel 120°, Umgebungstemperatur -20 ... +40 °C, Abmessungen (L/B/H): 1221,0 mm x 74,0 mm x 64 mm



## TOP-FEATURES

- // \_\_ Schlanke und kompakte Feuchtraumleuchte geeignet für Durchgangs-verdrahtung
- // \_\_ Integrierter Bewegungssensor nein
- // \_\_ Leistung einstellbar via Dip-Switches
- // \_\_ Schutzart IP65 , damit für Außeneinsätze gut geeignet

# Feuchtraumleuchte Trend+

**BL MPR Trend+ Feuchtraumleuchte 1221mm 5600lm 40W 120D 840 WH 230V PA**

Artikel-Nr.: 751004



## MECHANISCHE DATEN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Werkstoff             | PC (Polycarbonat)      |
| Gehäusefarbe          | weiß                   |
| Breite [mm]           | 74,0                   |
| Länge [mm]            | 1221,0                 |
| Höhe/Tiefe [mm]       | 64                     |
| Montageart            | Aufbau                 |
| UV-beständig          | ja                     |
| Mit Bewegungsmelder   | nein                   |
| Mit Schalter          | ja                     |
| Leuchtmittel          | LED nicht austauschbar |
| Befestigungsart       | Montageklammern        |
| Schlagfestigkeit      | IK08                   |
| Schutzart (IP)        | IP65                   |
| Mit Leuchtmittel      | ja                     |
| Mit Betriebsgerät     | ja                     |
| Feuerfest             | ja                     |
| Blendbegrenzung (UGR) | <25                    |

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Schutzklasse            | III                                   |
| Spannungsart            | AC                                    |
| Nennspannung [V]        | 220 - 240                             |
| Betriebsfrequenz [Hz]   | 50 / 60                               |
| Gesamteffizienz [lm/W]  | 140                                   |
| Max. Systemleistung [W] | 40                                    |
| Leistungsfaktor         | 0.95                                  |
| Art der Verdrahtung     | geeignet für Durchgangs - verdrahtung |
| Ohne Dimmfunktion       | ja                                    |

## LICHTTECHNISCHE DATEN

|   |             |
|---|-------------|
| Ausstrahlungswinkel [°]                                   | 120         |
| Farbwiedergabeindex CRI                                   | >80         |
| Lichtaustritt   | direkt      |
| Lichtverteilung   | symmetrisch |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]              | 5600        |
| Farbtemperatur [K]  | 4000        |
| Lichtfarbe  | weiß        |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | E           |

## ANSCHLUSS

# Feuchtraumleuchte Trend+

**BL MPR Trend+ Feuchtraumleuchte 1221mm 5600lm 40W 120D 840 WH 230V PA**

Artikel-Nr.: 751004



Anschlussart

3 - polige Steckklemme

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

|   |               |
|---|---------------|
| Schlagfestigkeit                              | IK08          |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] | - 20 ... + 40 |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]   | 50000         |

## VERPACKUNGSDATEN

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN               | 9009453032324 |
| Artikel-Nr.       | 751004        |
| Nettogewicht [g]  | 1130          |
| Bruttogewicht [g] | 1500          |
| Bruttobreite [mm] | 80,0          |
| Bruttohöhe [mm]   | 70,0          |
| Bruttolänge [mm]  | 1280,0        |
| Nettobreite [mm]  | 74,0          |
| Nettohöhe [mm]    | 64            |
| Nettolänge [mm]   | 1221          |
| Ursprungsland     | CN            |

**SICHERHEITSINFORMATIONEN:** Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)