


# BL Panel Comfort

BL Panel Comfort 1197mm 3600lm 30W 90D 930 weiß 800mA LA

Artikel-Nr.: 710117

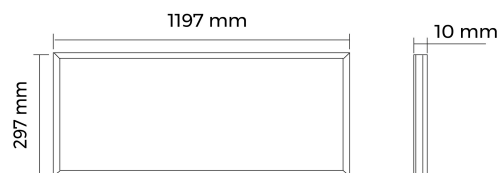

Gehäusefarbe



Schutzart (IP)



Lichtfarbe

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Panel , 3.600 Lumen, 30W, 90° direkte Ausstrahlung, CRI >90, 3.000 Kelvin, IP20, Schutzklasse III, dimmbar, UGR BL Panel Comfort Artikel 710117 LED Panel für die Montage als Aufbau / Einbau / Pendel - aus hochwertigen, weiß beschichteten Rahmen aus Aluminium . Mikroprismatische Schicht für Moduledecken mit verdecktem oder sichtbarem Trägersystem. Sehr flache und kompakte Bauweise mit einer Gesamthöhe von 10 mm. Beste Lichtqualität mit exakter Entblendung 90 ; Lichtfarbe weiß , Farbtemperatur 3000 K; Abstrahlwinkel 90°, Befestigungsset für Aufbau / Einbau / Pendel ist separat zu bestellen. Abmessungen (L x B x H): 1197,0 mm x 297,0 mm x 10 mm

## TOP-FEATURES

//\_ LED-Panelleuchte mit mikroprismatischer Schicht für Moduledecken mit verdecktem oder sichtbarem Trägersystem

//\_ Beste Lichtqualität mit exakter Entblendung und homogener Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche

//\_ Blendbegrenzung (UGR) <19



# BL Panel Comfort

BL Panel Comfort 1197mm 3600lm 30W 90D 930 weiß 800mA LA

Artikel-Nr.: 710117



## MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	297,0
Länge [mm]	1197,0
Höhe/Tiefe [mm]	10
Montageart	Aufbau / Einbau / Pendel
Mit Bewegungsmelder	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Schutzart (IP)	IP20
Mit Betriebsgerät	nein
Blendbegrenzung (UGR)	<19

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Nennspannung [V]	33,7 - 41,1
Gesamteffizienz [lm/W]	120
Nennstrom [A]	0,8
Max. Systemleistung [W]	30

## LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	90
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	3600
Farbtemperatur [K]	3000
Lichtfarbe	weiß
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h]	50000
---	-------

## VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716949117
Artikel-Nr.	710117
Nettogewicht [g]	2800
Bruttogewicht [g]	6000
Bruttobreite [mm]	345,0

# BL Panel Comfort

**BL Panel Comfort 1197mm 3600lm 30W 90D 930 weiß 800mA LA**

Artikel-Nr.: 710117



Bruttohöhe [mm]	62,0
Bruttolänge [mm]	1245,0
Zolltarifnummer	94054239
Nettobreite [mm]	297,0
Nettohöhe [mm]	10
Nettolänge [mm]	1197
Ursprungsland	CN

## NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel Artikel-Nr.

**LED DRIVER 220-240V CC 800mA 27-45VDC ON/OFF 719247**

**LED DRIVER 220-240V CC 800mA 9-45VDC DALI 719242**

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)