
BL Panel Comfort

BL Panel Comfort 1197mm 3800lm 30W 90D 940 weiß 800mA LA
Artikel-Nr.: 710118



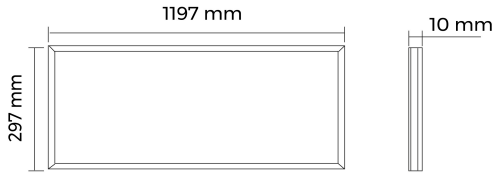

weiß
Gehäusefarbe

IP20
Schutzart (IP)

weiß
Lichtfarbe

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Panel , 3.800 Lumen, 30W, 90° direkte Ausstrahlung, CRI >90, 4.000 Kelvin, IP20, Schutzklasse III, dimmbar, UGR BL Panel Comfort Artikel 710118 LED Panel für die Montage als Aufbau / Einbau / Pendel - aus hochwertigen, weiß beschichteten Rahmen aus Aluminium . Mikroprismatische Schicht für Moduldecken mit verdecktem oder sichtbarem Trägersystem. Sehr flache und kompakte Bauweise mit einer Gesamthöhe von 10 mm. Beste Lichtqualität mit exakter Entblendung 90 ; Lichtfarbe weiß , Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 90°, Befestigungsset für Aufbau / Einbau / Pendel ist separat zu bestellen. Abmessungen (L x B x H): 1197,0 mm x 297,0 mm x 10 mm

TOP-FEATURES

//__ LED-Panelleuchte mit mikroprismatischer Schicht für Moduldecken mit verdecktem oder sichtbarem Trägersystem

//__ Beste Lichtqualität mit exakter Entblendung und homogener Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche

//__ Blendbegrenzung (UGR) <19

>90 | IP20 | 4000 K

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Panel Comfort

BL Panel Comfort 1197mm 3800lm 30W 90D 940 weiß 800mA LA
Artikel-Nr.: 710118

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	297,0
Länge [mm]	1197,0
Höhe/Tiefe [mm]	10
Montageart	Aufbau / Einbau / Pendel
Mit Bewegungsmelder	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Schutzart (IP)	IP20
Mit Betriebsgerät	nein
Blendbegrenzung (UGR)	<19

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Nennspannung [V]	34 - 41
Gesamteffizienz [lm/W]	127
Nennstrom [A]	0,8
Max. Systemleistung [W]	30

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	90
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	3800
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716949124
Artikel-Nr.	710118
Nettogewicht [g]	2800
Bruttogewicht [g]	6000
Bruttobreite [mm]	345,0

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Panel Comfort

BL Panel Comfort 1197mm 3800lm 30W 90D 940 weiß 800mA LA
Artikel-Nr.: 710118

Bruttohöhe [mm]	62,0
Bruttolänge [mm]	1245,0
Zolltarifnummer	94054239
Nettobreite [mm]	297,0
Nettohöhe [mm]	10
Nettolänge [mm]	1197
Ursprungsland	CN

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel	Artikel-Nr.
LED DRIVER 220-240V CC 800mA 27-45VDC ON/OFF	719247
LED DRIVER 220-240V CC 800mA 9-45VDC DALI	719242

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.