
BL Wall Light Q

BL Wall Light Protected Aussenleuchte Q250mm 1500lm 15W 120D 822/830/840 SW IP65
Artikel-Nr.: 770037



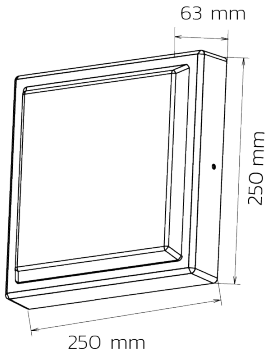

schwarz	nein	IK10	IP65
Gehäusefarbe	Mit Bewegungsmelder	Schlagfestigkeit	Schutzart (IP)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Außenleuchte inkl. Netzteil, Gehäuse schwarz Aluminium, 15W, 1500lm, 2200/3000/4000 K umschaltbar, CRI>80, 120°, Abmessungen: B250 x H250 x T63mm Artikelnummer 770037 LED-Wandleuchte aus Aluminium schwarz mit Netzteil - ja , Nennspannung 230 V AC ; Abdeckung aus Kunststoff opal , Schutzart IP65 , Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 1500 lm, Farbtemperatur 2200/3000/4000 K, Farbwiedergabe >80 , Abstrahlwinkel 120° Höhe 250,0 mm x Breite 250,0 mm x Tiefe 63 mm



© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Wall Light Q

BL Wall Light Protected Aussenleuchte Q250mm 1500lm 15W 120D 822/830/840 SW IP65
Artikel-Nr.: 770037

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Breite [mm]	250,0
Länge [mm]	250,0
Höhe/Tiefe [mm]	63
Höhe [mm]	250,0
Montageart	Anbau
Mit Bewegungsmelder	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart (IP)	IP65
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	ja

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	230
Betriebsfrequenz [Hz]	50 / 60
Gesamteffizienz [lm/W]	100
Max. Systemleistung [W]	15

LICHTTECHNISCHE DATEN

Funktion	ohne
Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	1500
Farbtemperatur [K]	2200 / 3000 / 4000
Lichtfarbe	weiß

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK10
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716953602
Artikel-Nr.	770037

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Wall Light Q

BL Wall Light Protected Aussenleuchte Q250mm 1500lm 15W 120D 822/830/840 SW IP65
Artikel-Nr.: 770037

Nettogewicht [g]	1300
Bruttogewicht [g]	1500
Zolltarifnummer	94051190
Nettobreite [mm]	250,0
Nettohöhe [mm]	250
Nettolänge [mm]	63
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.