



BILTON LEDON
BETTER LIGHT



INSTRUCTION MANUAL
BL XTREME RECESSED DOWNLIGHT

MONTAGEANWEISUNG
BL XTREME EINBAUDOWNLIGHT

BL XTREME RECESSED DOWNLIGHT

BL XTREME EINBAUDOWNLIGHT

CAUTION:

1. The power must be turned off before installation.
2. The installation requires expert knowledge and must be performed by an electrician or a similar qualified person
3. Only install the luminaire with appropriate fixing materials.
4. Do not install the luminaire if it is under mechanical force of any kind.
5. Before installing the product, please check if the local voltage frequency corresponds with the product requirements.
6. Do not cover the fixture.
7. When cleaning the fixture, turn power off and let it cool down completely. Clean the fixture with a softcloth and a PH neutral detergent.
8. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
9. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer.
10. Do not touch the LEDs to avoid ESD damage.
11. The luminaire is intended for indoor use or roofed outdoor areas only.
12. For use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected.

SICHERHEITSHINWEISE:


1. Schalten Sie die Spannungsversorgung vor der Installation ab.
2. Die Installation setzt Fachkenntnisse voraus und muss von einer qualifizierten Fachkraft, wie einem Elektriker oder einer ähnlich qualifizierten Person, durchgeführt werden.
3. Installieren Sie die Leuchte nur mit geeignetem Befestigungsmaterial.
4. Installieren Sie die Leuchte nicht, wenn auf diese mechanische Kraft jeglicher Art wirkt.
5. Prüfen Sie vor der Installation, ob die lokale Spannungsversorgung mit den Produkthanforderungen übereinstimmt.
6. Decken Sie die Leuchte nicht ab.
7. Wenn Sie die Leuchte reinigen, schalten Sie die Spannungsversorgung aus und warten Sie bis die Leuchte komplett abgekühlt ist. Reinigen Sie die Leuchte mit einem weichen Tuch und pH-neutralem Reinigungsmittel.
8. Das äußere flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
9. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller ersetzt werden.
10. Berühren Sie die LEDs nicht, um ESD-Schäden zu vermeiden.
11. Die Leuchte ist nur für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Außenbereichen bestimmt.
12. Die Leuchte ist zur Verwendung in einer Umgebung geeignet, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

BL XTREME RECESSED DOWNLIGHT


BL XTREME EINBAUDOWNLIGHT

Deckenausschnitte / Ceiling cut-outs

BL XTREME DL Ø95x54:	82-88 mm
BL XTREME DL Ø110x54:	90-95 mm
BL XTREME DL Ø145x78:	125-135 mm
BL XTREME DL Ø172x90:	150-165 mm
BL XTREME DL Ø 228x99:	200-210 mm




1

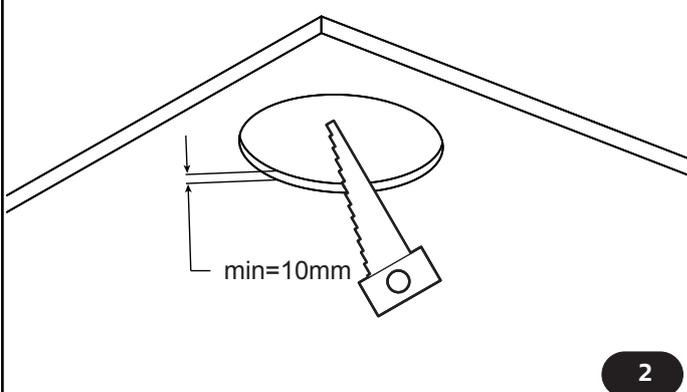


2

- EN** 1) Always turn off all power before installation.
Please note the ceiling cutout dimensions mentioned above.
- DE** 1) Abschalten jeglicher Stromversorgung vor der Installation.
Bitte beachten Sie die oben genannten Deckenausschnittsmaße.

- EN** 2) The ceiling thickness should be at least 10 mm.
- DE** 2) Die Deckenstärke sollte min. 10 mm betragen.

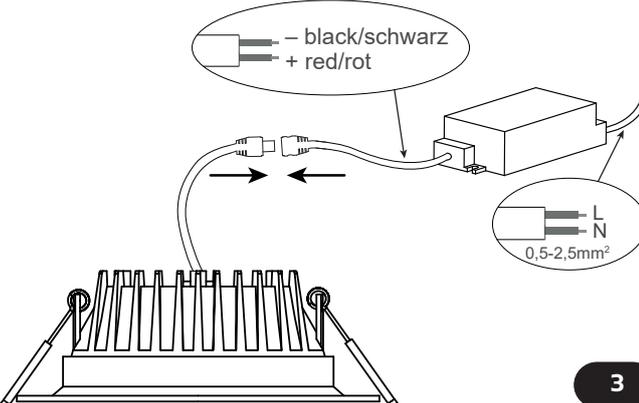


3

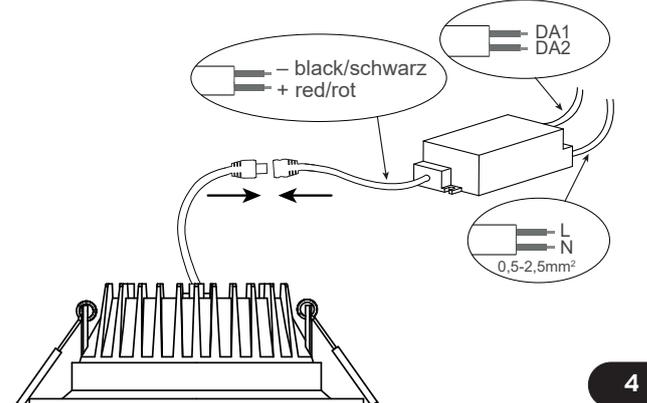


4

- EN** 3) The diagram above shows the wiring for ON/OFF lights. (no DALI)
- DE** 3) Das oben gezeigte Schaubild zeigt die Verkabelung bei EIN/AUS Leuchten. (kein DALI)

- EN** 4) The diagram above shows the wiring for DALI dimmable luminaires.
- DE** 4) Das oben gezeigte Schaubild zeigt die Verkabelung bei dimmbaren Leuchten.

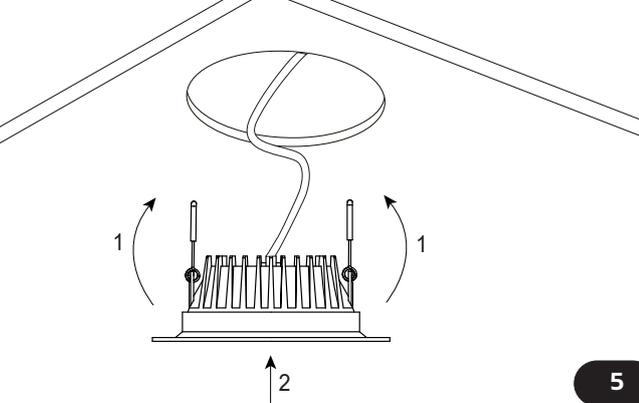

5

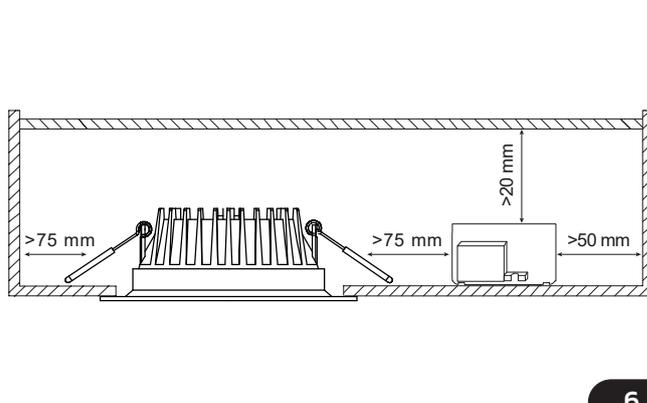

6

- EN** 5) Fold up the leaf springs and insert the light into the ceiling cutout.
- DE** 5) Blattfedern nach oben klappen und Leuchte in den vorbereiteten Deckenausschnitt einführen.

- EN** 6) Please maintain the distances shown above to avoid thermal Compliance with guidelines and the lifespan of the lamp guarantee.
- DE** 6) Bitte die oben gezeigten Abstände einhalten, um thermische Richtlinien einzuhalten und die Lebensdauer der Leuchte zu gewährleisten.