BL Casambi Outdoor Phasen

BL Casambi Outdoor Dimmer Phasenabschnitt
Artikel-Nr.: 171945



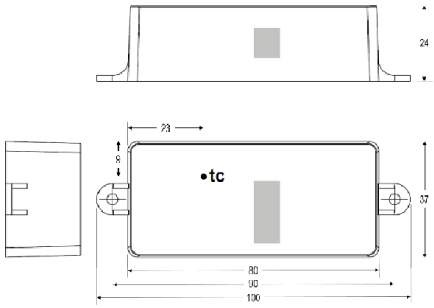

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Phasenabschnittsdimmer, Casambi, Kunsstoff schwarz, IP65 BILTON LEDON Technology BL Casambi Outdoor Phasen Artikel 171945 Der Controller BL Casambi Outdoor Phasen hat ein Casambi Steuersignal. Des Weiteren wird der Controller mit einer Nennspannung von 85-240 V betrieben und hat eine IP65 Schutzart. Abmessungen (L x B x H): 24 mm x 100 mm x 37 mm

Casambi

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261123 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Casambi Outdoor Phasen

BL Casambi Outdoor Dimmer Phasenabschnitt
Artikel-Nr.: 171945

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Kunststoff
Gerätebreite [mm]	100
Gerätehöhe [mm]	37
Gerätetiefe [mm]	24
Farbe	schwarz
Steuersignal	Casambi
Befestigungsart	sonstige
Geeignet für Schutzart (IP)	IP65
App-Steuerung über Bluetooth	ja

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Spannungsart	AC
Frequenz [Hz]	50 / 60
Steuersignal	Casambi
Nennleistung [W]	100
Nennspannung [V]	85 - 240

ANSCHLUSS

Anschlussart	Steckklemme

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20... + 45

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261123 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.