


BL Casambi Outdoor Phasen

BL Casambi Outdoor Dimmer Phasenabschnitt

Artikel-Nr.: 171945

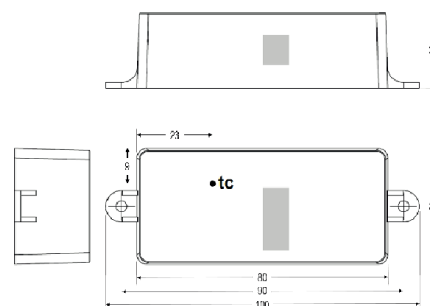

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Phasenabschnittsdimmer, Casambi, Kunststoff schwarz, IP65 BILTON LEDON Technology BL Casambi Outdoor Phasen Artikel 171945 Der Controller BL Casambi Outdoor Phasen hat ein Casambi Steuersignal. Des Weiteren wird der Controller mit einer Nennspannung von 85-240 V betrieben und hat eine IP65 Schutzart. Abmessungen (L x B x H): 24 mm x 100 mm x 37 mm

Casambi

BL Casambi Outdoor Phasen

BL Casambi Outdoor Dimmer Phasenabschnitt

Artikel-Nr.: 171945



MECHANISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Gerätebreite [mm] | 100 |
| Gerätehöhe [mm] | 37 |
| Gerätetiefe [mm] | 24 |
| Farbe | schwarz |
| Steuersignal | Casambi |
| Befestigungsart | sonstige |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP65 |
| App-Steuerung über Bluetooth | ja |

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|----------|
| Spannungsart | AC |
| Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
| Steuersignal | Casambi |
| Nennleistung [W] | 100 |
| Nennspannung [V] | 85 - 240 |

ANSCHLUSS

| | |
|--------------|-------------|
| Anschlussart | Steckklemme |
|--------------|-------------|

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--------------|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] | - 20... + 45 |
|---|--------------|

SICHERHEITSMITTEILUNGEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at