


COR Pure COB IP65NA

BL COR Pure COB LED-Strip 1510lm/m 24VDC 15W/m IP65NA 940 5m

Artikel-Nr.: 172078

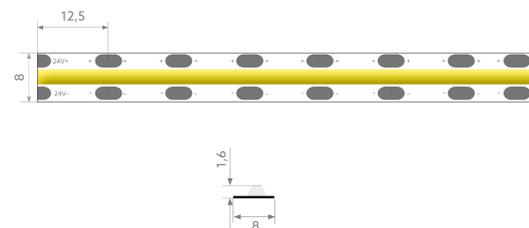


IP65NA

Schutzart (IP)



12,5
mm

Länge der einzelnen
Abschnitte



4000
K

Farbtemperatur



1510
lm

Lichtstrom je Meter

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Lichtband COR Pure COB 1510lm/m 24VDC 15W/m 101lm/W IP65NA CRI>90 4000K WHITE beidseitig 0,5m Anschlusskabel inkl. Dupont Stecker, 5 Meter/Rolle

TOP-FEATURES

- //_ LED-Strip, alle 12,5 mm trennbar
- //_ Homogene Lichtlinie durch COB-Technologie
- //_ 640 LEDs pro Meter



COR Pure COB IP65NA

BL COR Pure COB LED-Strip 1510lm/m 24VDC 15W/m IP65NA 940 5m

Artikel-Nr.: 172078



MECHANISCHE DATEN

Breite [mm]	8,0
Länge [mm]	5000,0
Höhe/Tiefe [mm]	1.5
Höhe [mm]	1,6
Ausführung	Band
Selbstklebend	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Abstand [mm]	1.56
Abstand bezogen auf	LED zu LED
Schutzart (IP)	IP65NA
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	12,5
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	640

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Lampenspannung [V]	24
Eingangsspannungsbereich [V]	23 - 25
Lampenleistung je Meter [W]	15,0
Gesamteffizienz [lm/W]	101

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	140
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom je Meter [lm]	1510
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ANSCHLUSS

Leiterquerschnitt [mm ²]	0.5
Polzahl	2
Max. Länge [mm]	5000

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 25 ... + 40
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	60000
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	60000

COR Pure COB IP65NA

BL COR Pure COB LED-Strip 1510lm/m 24VDC 15W/m IP65NA 940 5m

Artikel-Nr.: 172078



VERPACKUNGSMITTELINFORMATIONEN

EAN	4250716952292
Artikel-Nr.	172078
Nettogewicht [g]	90
Bruttogewicht [g]	120
Bruttobreite [mm]	203,0
Bruttohöhe [mm]	17,0
Bruttolänge [mm]	230,0
Zolltarifnummer	9405423990
Nettbreite [mm]	8,0
Nettohöhe [mm]	1,6
Nettolänge [mm]	5000
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSMITTELINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at