



Drive IP Outdoor

BL DRIVE IP 30W 24V IP67 Netzteil Outdoor

Artikel-Nr.: 172031

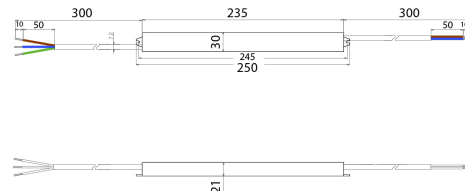

Ausgangsspannungsbereich **24 V**




Ausgangsleistungsbereich **0 - 30 W**



Schutzart (IP) **IP67**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Netzteil für Außenbereich, Max. Ausgangsleistung 30W, Maximale Eingangsspannung 220-240VAC, Ausgangsspannung 24V, SELV, Schutzart IP67. Schutzklasse I, Abmessungen L x B x H = 250 x 30 x 21 mm BILTON LEDON Technology Netzteil Drive IP Outdoor Artikel 172031 Das Netzteil ist bis zu 0 - 30 W Ausgangsleistung und 24 V Ausgangsspannung verwendbar. Die Versorgungsspannung des Netzteiles liegt bei 176 - 264 V und hat eine IP67 Schutzart sowie Schutzklasse I. Abmessung (L x B x H): 250,0 mm x 30,0 mm x 21,0 mm



Drive IP Outdoor

BL DRIVE IP 30W 24V IP67 Netzteil Outdoor

Artikel-Nr.: 172031



MECHANISCHE DATEN

Gehäuse	Aluminiumgehäuse
Breite [mm]	30,0
Länge [mm]	250,0
Höhe [mm]	21,0
Farbe	weiß
Steuersignal	ohne
Mit Überhitzungsschutz	ja
Geeignet für Außengebrauch	ja
Schutzart (IP)	IP67

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	I
Steuersignal	ohne
Mit Überhitzungsschutz	ja
Eingangsspannungsbereich [V]	176 - 264
Ausgangsspannungsbereich [V]	24
Ausgangsleistungsbereich [W]	0 - 30
Frequenz der Versorgungsspannung (Bereich) [Hz]	50 - 60
Ausgangsstrombereich [mA]	1250
Überlastschutz	ja
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W]	0.5
Geeignet für Konstanzspannung	ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja
Leistungsfaktor	0.95
Ohne Dimmfunktion	ja

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]	- 40 ... + 85
Betriebstemperatur am Tc [°C]	- 25 ... + 50
Lebensdauer bei 20 °C [h]	50000

VERPACKUNGSMITTELSINFORMATION

Artikel-Nr.	172031
Nettogewicht [g]	340
Bruttogewicht [g]	340
Zolltarifnummer	85044083
Nettobreite [mm]	250,0
Nettohöhe [mm]	21
Nettolänge [mm]	30
Ursprungsland	CN

Drive IP Outdoor

BL DRIVE IP 30W 24V IP67 Netzteil Outdoor

Artikel-Nr.: 172031



SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at