


# BL Loop

**BL Loop Profilleuchte D1500mm 7200lm 80W 110D 840 schwarz DALI**

Artikel-Nr.: 704004

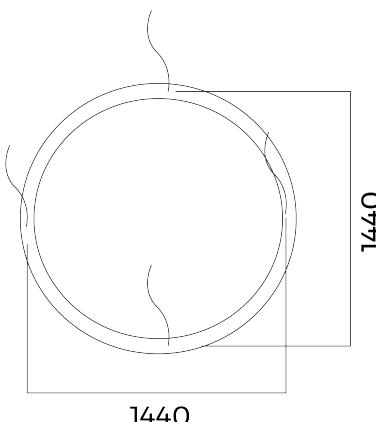

1440



schwarz

Gehäusefarbe



Drahtseil

Befestigungsart



50000

h

Bemessungslebensdauer  
L80/B10 bei 25 °C



ja

Dimmung DALI

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Runde LED-Profilleuchte inklusive Abhängung, Gehäuse schwarz Aluminium, 80W, 7.200lm, 4.000K, DALI, CRI>80, 110° direkter Ausstrahlwinkel, inkl. Netzteil DALI, Maße: 1500 x 60 x 60mm, schwarz Artikelnummer 704004 LED-Ringleuchte aus Aluminium schwarz mit Netzteil - ja, Nennspannung AC ; Abdeckung aus Kunststoff opal ; dimmbar DALI ja oder EIN/AUS; Schutzklasse IP20 ; flimmerfrei ja ; einfache Installation ja ; Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 7200 lm, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabe >80 , Abstrahlwinkel 110°, Umgebungstemperatur -20 ... +40 °C Durchmesser 1500 mm x Höhe 60,0 mm

## TOP-FEATURES

- //\_\_ LED-Ringleuchte geeignet für vielfältigste Einsatzmöglichkeiten zur Allgemeinbeleuchtung
- //\_\_ Erhältlich als schaltbare Ein/Aus oder dimmbare DALI Ausführung
- //\_\_ Einfache Installation



# BL Loop

**BL Loop Profilleuchte D1500mm 7200lm 80W 110D 840 schwarz DALI**

Artikel-Nr.: 704004



## MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Breite [mm]	1500,0
Länge [mm]	1500,0
Höhe [mm]	60,0
Durchmesser [mm]	1500
Montageart	Aufbau / Pendel
Leuchtmittel	LED austauschbar
Befestigungsart	Drahtseil
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	ja
Abhängung mitgeliefert	ja

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	220 - 240
Betriebsfrequenz [Hz]	50 / 60
Gesamteffizienz [lm/W]	90
Max. Systemleistung [W]	80
Leistungsfaktor	0.9
Dimmung DALI	ja

## LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	110
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	7200
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Flimmerfrei	ja

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 ... + 40
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	50000

# BL Loop

**BL Loop Profilleuchte D1500mm 7200lm 80W 110D 840 schwarz DALI**

Artikel-Nr.: 704004



## VERPACKUNGSGEDECK

EAN	9009453033352
Artikel-Nr.	704004
Nettobreite [mm]	1500,0
Nettohöhe [mm]	60
Nettolänge [mm]	1500
Ursprungsland	CN

**SICHERHEITSINFORMATIONEN:** Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)