


# BL Panel Comfort

BL Panel Comfort 597mm 4000lm 30W 90D 940 weiß 900mA LA

Artikel-Nr.: 710111

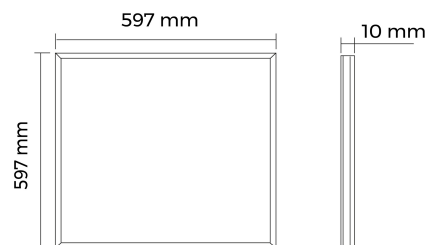

Gehäusefarbe



Schutzart (IP)



Lichtfarbe

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Panel , 4.000 Lumen, 30W, 90° direkte Ausstrahlung, CRI >90, 4.000 Kelvin, IP20, Schutzklasse III, dimmbar, UGR BL Panel Comfort Artikel 710111 LED Panel für die Montage als Aufbau / Einbau / Pendel - aus hochwertigen, weiß beschichteten Rahmen aus Aluminium . Mikroprismatische Schicht für Moduldecken mit verdecktem oder sichtbarem Trägersystem. Sehr flache und kompakte Bauweise mit einer Gesamthöhe von 10 mm. Beste Lichtqualität mit exakter Entblendung 90 ; Lichtfarbe weiß , Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 90°, Befestigungsset für Aufbau / Einbau / Pendel ist separat zu bestellen. Abmessungen (L x B x H): 597,0 mm x 597,0 mm x 10 mm

## TOP-FEATURES

//\_ LED-Panelleuchte mit mikroprismatischer Schicht für Moduldecken mit verdecktem oder sichtbarem Trägersystem

//\_ Beste Lichtqualität mit exakter Entblendung und homogener Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche

//\_ Blendbegrenzung (UGR) <19



# BL Panel Comfort

BL Panel Comfort 597mm 4000lm 30W 90D 940 weiß 900mA LA

Artikel-Nr.: 710111



## MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	597,0
Länge [mm]	597,0
Höhe/Tiefe [mm]	10
Montageart	Aufbau / Einbau / Pendel
Mit Bewegungsmelder	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Schutzart (IP)	IP20
Mit Betriebsgerät	nein
Blendbegrenzung (UGR)	<19

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Nennspannung [V]	29,9 - 36,6
Gesamteffizienz [lm/W]	133
Nennstrom [A]	0,9
Max. Systemleistung [W]	30

## LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	90
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	4000
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C [h]	50000
---	-------

## VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716949056
Artikel-Nr.	710111
Nettogewicht [g]	2400
Bruttogewicht [g]	5000
Bruttobreite [mm]	655,0

# BL Panel Comfort

**BL Panel Comfort 597mm 4000lm 30W 90D 940 weiß 900mA LA**

Artikel-Nr.: 710111



Bruttohöhe [mm]	62,0
Bruttolänge [mm]	665,0
Zolltarifnummer	94054239
Nettobreite [mm]	597,0
Nettohöhe [mm]	10
Nettolänge [mm]	597
Ursprungsland	CN

## NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel	Artikel-Nr.
LED DRIVER 220-240V CC 900mA 27-42VDC ON/OFF	719246
LED DRIVER 220-240V CC 900mA 9-45VDC DALI	719241
LED DRIVER 220-240V CC 900mA 27-42VDC ON/OFF	719246
LED DRIVER 220-240V CC 900mA 9-45VDC DALI	719241

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)